

Tehnički list za artikl: LIVT4808--

LED nadgradni panel 15W 830, 1500lm, četvrtasti, IP20, bijele b.



Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	155x155x35
Boja	bijela
Materijal	Plastika PKW
Snaga (W)	15
Proizvođač	V-TAC
Radni napon AC (V)	220-240
Boja svjetla	Toplo bijela
Svjetlosni tok (lm)	1500
Faktor snage	>0.9
Faktor uzvrata boje	>80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vijek	30.000h
IP stupanj zaštite	IP20
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Efikasnost sustava (lm/W)	100
Frekvencija (Hz)	60

Mjerne skice: LED nadgradni panel 15W 830, 1500lm, četvrtasti, IP20, bijele b.

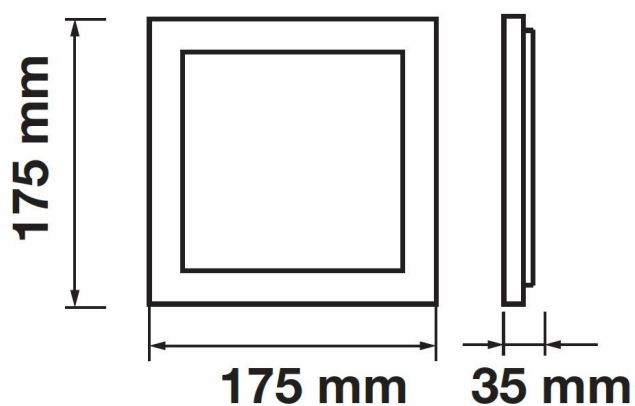


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED nadgradni panel 15W 830, 1500lm, četvrtasti, IP20, bijele b.	LIVT4808