

Tehnički list za artikl: LIVT4864--

6W LED Premium Panel Downlight - četvrtasti

4000K, 420lm, 120° €CONOMY

including driver, quick connector




Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	120x120x25
OTVOR mm	110x110
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	110x110
Snaga (W)	6
Radni napon AC (V)	200-240
inkl.rasvjetno tijelo	da
Boja svjetla	Neutralno bijela
Svjetlosni tok (lm)	420
Faktor snage	>0.5

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vijek	20.000h
Kut svjetlosti (°)	120°
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED panel
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Snaga (W)	6
Frekvencija (Hz)	60
Duljina (mm)	120
Širina (mm)	120
Visina (mm)	25

Mjerne skice: 6W LED Premium Panel Downlight - četvrtasti 4000K, 420lm, 120°

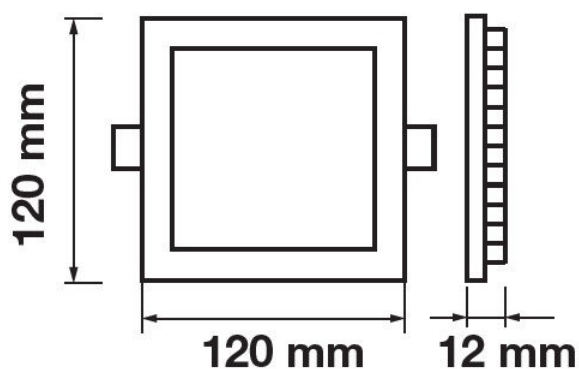

6W LED Premium Panel Downlight - četvrtasti 4000K, 420lm, 120°
including driver, quick connector

LIVT4864