

Tehnički list za artikl: LIVT4866--

12W LED Premium Panel Downlight - četvrt.

3000K, 1000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	170x170x25
OTVOR mm	155x155
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	155x155
Snaga (W)	12
Radni napon AC (V)	200-240
Boja svjetla	Toplo bijela
Svjetlosni tok (lm)	1000
Faktor snage	>0.6
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vijek	20.000h
Kut svjetlosti (°)	120°
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	83
Snaga (W)	12
Frekvencija (Hz)	60
Duljina (mm)	170
Širina (mm)	170
Visina (mm)	25

Mjerne skice: 12W LED Premium Panel Downlight - četvrt. 3000K, 1000lm, 120°

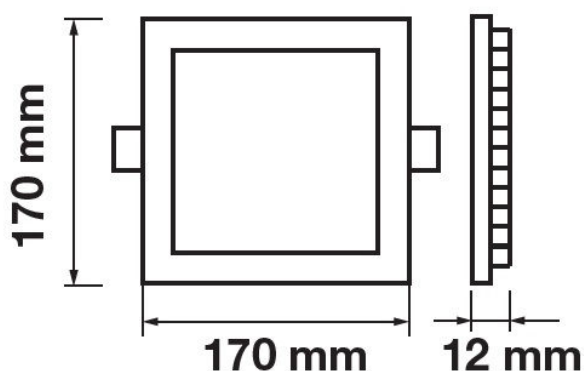

OPIS

12W LED Premium Panel Downlight - četvrt. 3000K, 1000lm, 120°
including driver, quick connector

KAT. BROJ

LIVT4866