

Tehnički list za artikl: LIVT4870--

18W LED Premium Panel Downlight - četvrt. 4000K, 1500lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	225x225x25
OTVOR mm	205x205
Boja	bijela
Materijal	PS PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	205x205
Snaga (W)	18
Radni napon AC (V)	200-240
Boja svjetla	Neutralno bijela
Svjetlosni tok (lm)	1500
Faktor snage	>0.6
Faktor uzvrata boje	≥80

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4500
Životni vijek	20.000h
Kut svjetlosti (°)	120°
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	83
Snaga (W)	18
Frekvencija (Hz)	60
Duljina (mm)	225
Širina (mm)	225
Visina (mm)	25

Mjerne skice: 18W LED Premium Panel Downlight - četvrt. 4000K, 1500lm, 120°

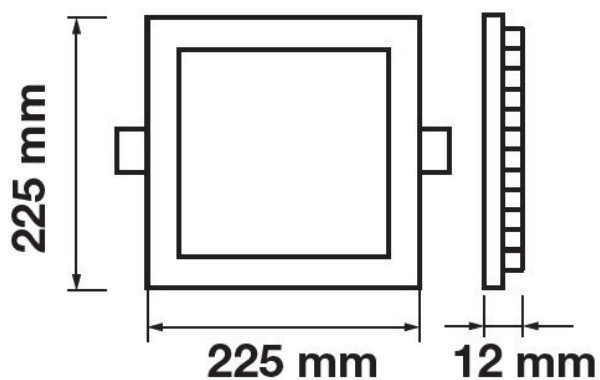

OPIS

KAT. BROJ

18W LED Premium Panel Downlight - četvrt. 4000K, 1500lm, 120°
including driver, quick connector

LIVT4870