



Tehnički list za artikl: LIVT62406-

LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, bijele boje

ne dimabilna, A++, 120Lm/W, uklj.driver

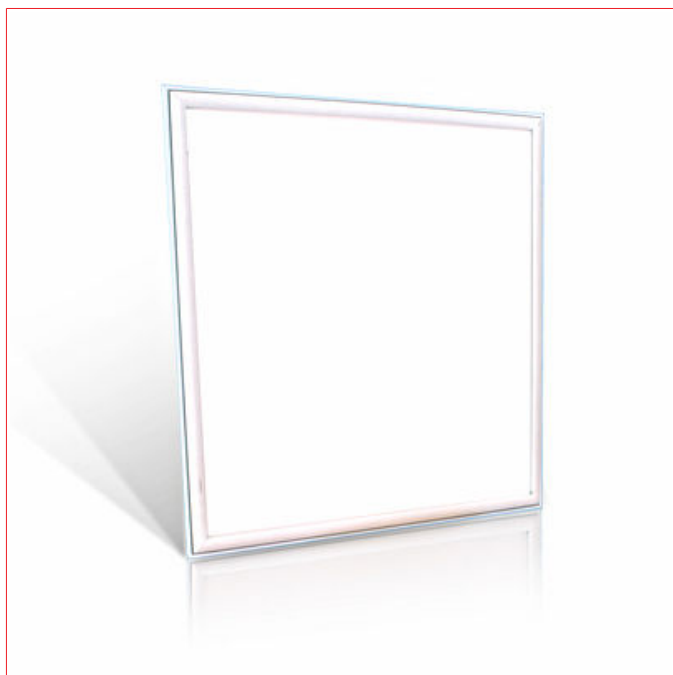

Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	595x595x13
Boja	bijela
Materijal	PC PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Snaga (W)	29
Proizvođač	V-TAC
Radni napon AC (V)	220-240
Boja svjetla	Toplo bijela
Svjetlosni tok (lm)	3600

Tehnički podaci - nastavak

Faktor uzvrata boje	≥80
Energetska klasa	A++
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	3000
Životni vijek	20.000h
Kut svjetlosti (°)	120°
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED panel
Izvor svjetla	SMD LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	124
Snaga (VA) (VA)	>0.9
Frekvencija (Hz)	60
Pokrov	Opal
Dodatni pribor	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Mjerne skice: LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, bijele boje

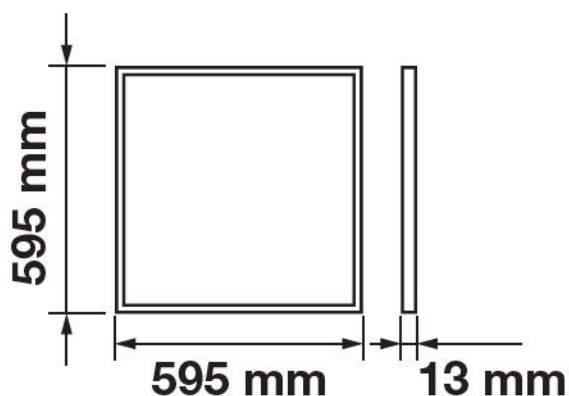


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, bijele boje ne dimabilna, A++, 120Lm/W, uklj.driver	LIVT62406
Dodatni pribor	
Kućište za nadgradnu montažu LED panela M600 V-TAC serije	LIVT9999
Ovjesni pribor za V-TAC LED panele za panele serije V-TAC	LIVT6018
Dimabilni driver za V-TAC LED Panel 45W	LIVT6019
EM modul za V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379