



Tehnički list za artikl: LIVT62416-

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bijele boje

ne dimabilna, A++, 120Lm/W, uklj.driver

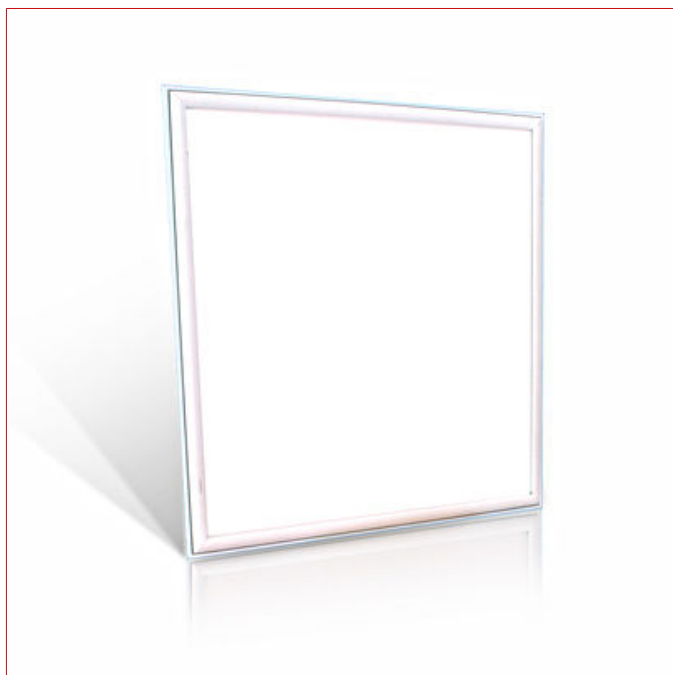

Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci

(DxŠxV) mm	595x595x13
Boja	bijela
Materijal	PC PMMA Aluminij
Način montaže	Stropna ugradna
Snaga (W)	29
Radni napon AC (V)	220-240

Tehnički podaci - nastavak

inkl.rasvjetno tijelo	da
Boja svjetla	Neutralno bijela
Svjetlosni tok (lm)	3600
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Temperatura boje (K)	4000
Životni vijek	20.000h
Kut svjetlosti (°)	120°
IP stupanj zaštite	IP20
Klasa zaštite	II
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Vrsta svjetiljke	LED panel
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	124
Snaga (W)	29
Frekvencija (Hz)	60
Pokrov	Opal
Duljina (mm)	595
Širina (mm)	595
Visina (mm)	13
Dodatni pribor	LIMK001 ---; LIMK005 ---; LVT6018 --; LVT60303 -; LID15379 --

Mjerne skice: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bijele boje

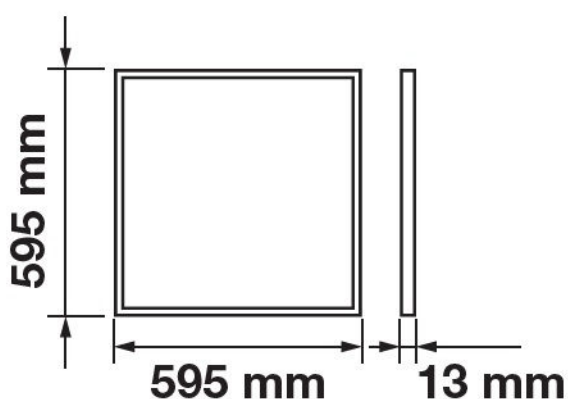


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bijele boje ne dimabilna, A++, 120Lm/W, uklj.driver	LIVT62416
Dodatni pribor	
Stropni nadgradni okvir za LED Panele serije Lano 4 M600 Komplet za površinsku montažu	LIMK001
Stropni nadgradni okvir za LED Panele serije LANO BL M600 Surface Mount Kit	LIMK005
Ovjesni pribor za V-TAC LED panele za panele serije V-TAC	LIVT6018
EM modul za V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379