

Tehnički list za artikl: LIVT6448--

36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m EM 3h

Baterija Ni-Cd 9.6V 2200mAh, 7W u panik modu



Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	45
Proizvođač	V-TAC
Snaga (W)	36
Snaga (W)	36
Svjetlosni tok (lm)	2880
Luminous flux in emergency mode (lm)	864
Nužna rasvjeta	Emergency kit 3h
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	>70
Životni vijek	20.000h
IP stupanj zaštite	IP65
inkl.rasvjetno tijelo	da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120°
Faktor snage	>0.9

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Način montaže	Ovjesna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	bijela siva
Materijal	PC

Mjerne skice: 36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m EM 3h

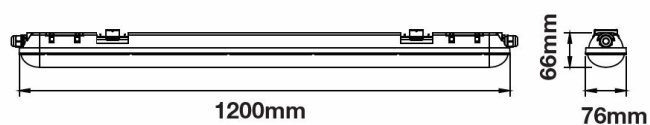


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
36W 2880lm 4000K 220-240V IP65 120° 1,2m EM 3h Baterija Ni-Cd 9.6V 2200mAh, 7W u panik modu	LIVT6448