


Tehnički list za artikl: LIVY50611 -

Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21



Krivulja raspodjele svjetla

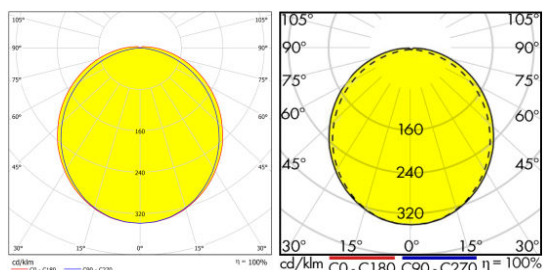


Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.280,00
Neto širina (mm)	155,00
Neto visina (mm)	105,00
Neto masa (kg)	5,10
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	50

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Vodotijesne industrijske svjetiljke Explosion-proof luminaire
Način montaže	Zidna nadgradna Stropna nadgradna
Boja	RAL 7035 (siva)
Materijal	PC
Pokrov	PC opal
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	110-254
Radni napon DC (V)	220-250
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	124
Snaga (W)	53
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	6561
Životni vijek	60.000h / L80 / B50 - Temp 50°C 135.000h / L70 / B50 - Temp 25°C
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK10
inkl.rasvjetno tijelo	da
(DxŠxV) mm	1280x155x105
Ispitni znak	FTZU 16 ATEX 0167X EAC EMC CNBOP

Mjerne skice: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21

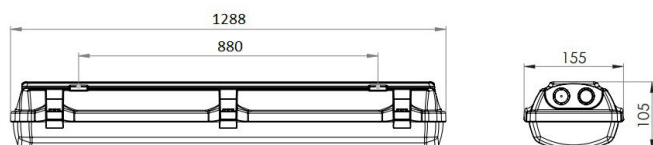

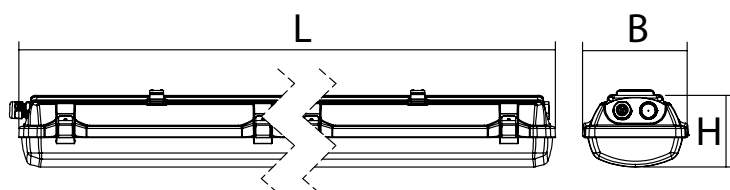
Mjerne skice: Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Extra EX LED 53W 6561lm 840 IP66 PC, Zone 1/21	LIVY50611
Dodatni pribor	
Set za montažu za svj. LINDA(zid/strop)+/- 45° za 18/36/58W	LI2JLT0450
Set za montažu svjetiljke LINDA zidni +/- 90° za 18/36/58W	LI2JLT0452