

Tehnički list za artikl: LQA01024--

Bistabilni relej, 24V AC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, AMPARO

Bistabilni relej na DIN nosač, mogućnost prebacivanja na ručni ili automatski rad



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	18,00
Neto visina (mm)	86,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	II / 1
Kontakti	1 radni
Polovi	1
Materijal kontakata	Srebrna legura
Nazivni napon [Omski teret]	250VAC
Nazivna struja [Omski teret] (A)	16
Snaga sklapanja [Omski teret]	4000VA 448W
Mehanički životni vijek	1000000 operational cycles
Električna izdržljivost (radni ciklus)	100000
Otpor svitka	23,5Ω
Izolacijski otpor (MΩ*km)	100MΩ (500VDC)
Dielektrična čvrstoća	
Između svitka i kontakata (VAC)	1500

Tehnički podaci - nastavak

Između otvorenih kontakata


1500VAC

Podaci o svitku

Područje napona (V)

(85%~110%)U_n

Mjerne skice: Bistabilni relej, 24V AC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, AMPARO

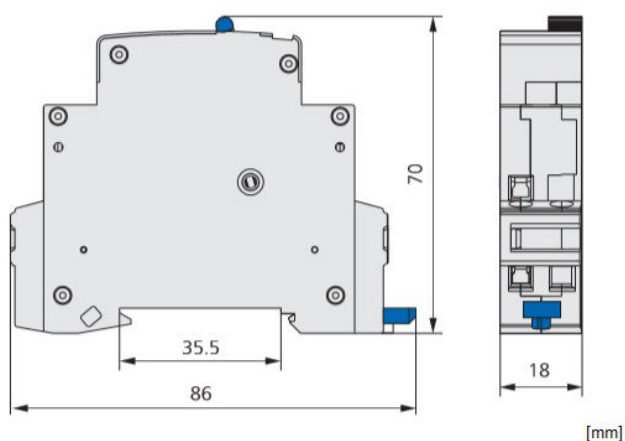

Bistabilni relej, 24V AC, 1 N/O, 16A, na DIN nosač, AMPARO

LQA01024

Bistabilni relej na DIN nosač, mogućnost prebacivanja na ručni ili automatski rad