

Tehnički list za artikl: MAIA3200--

Modul višetonske sirene, 8 tonova, 230-240V AC

za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (modul sirene se može montirati samo kao završni/gornji modul). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--



Tehnički podaci

Serija	MA 230V
Izvedba/tip	Multi ton
Područje napona (V)	230-240V AC
Izvedbeni oblik	Modul
Kontrola	Dip switch
IP stupanj zaštite	IP66
Promjer (mm)	70
Primjena	depends on base
Potrebni pribor	MAIB0001--;
Dodatni pribor	MAIB0002--;MAIR0001--
Lens	Polikarbonat, rebrasti iznutra
Način ugradnje	any

Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek	100000
Temperaturno područje - Pogon (°C)	-30 do +60
Nazivna struja (A)	0,04
Glasnost (dB)	100
Frekvencija tona (Hz)	500-2700
Maksimalan broj modula	5
Ugradni promjer (mm)	70
Radni ciklus (% ED)	100
Struja curenja	3mA [PLC suitable]

Sound Chart

Dip Switch	Tone Stage	Ton Type	Frequency	Pictogramm	Repeat Rate	Application	dB
	Tone 01	Continuous	2700Hz	—			100
	Tone 02	Continuous	1350Hz	—			100
	Ton 03	Intermittent	2700Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 04	Intermittent	1350Hz	— — —	250ms on, 250ms off		100
	Ton 05	Sweeping	1200 - 500Hz		1Hz	Evacuation Germany DIN 33404-3	98
	Ton 06	Sweeping	500 - 1200Hz		rising in 3s, 0.5s off	Netherlands NEN 2575:2000	98
	Ton 07	Alternating	800 - 1000Hz		2Hz		94
	Ton 08	Pulsating	500 - 1500Hz		10Hz		94

Dimension

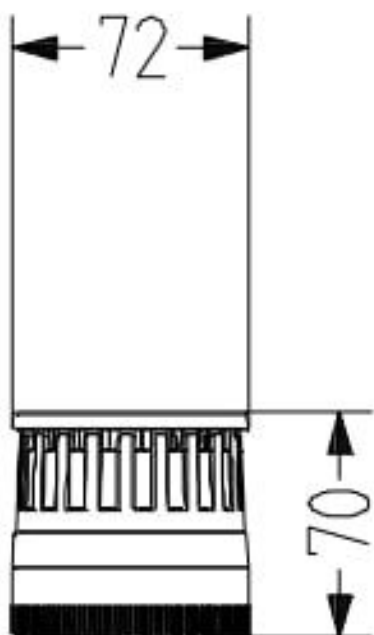


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Modul višetonske sirene, 8 tonova, 230-240V AC za montažu modula potrebna je baza/podnožje modula (modul sirene se može montirati samo kao završni/gornji modul). Odgovarajuća podnožja: MAIB0001--, MAIB0002--, MAIR0001--	MAIA3200
Potrebni pribor	
Baza/podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. standardno podnožje za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće montirati od 1 do MAIB0001 maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	
Dodatni pribor	
Baza/podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. podnožje sa zrinim nosačem (vertikalna montaža) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje MAIB0002 moguće montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	
Cijevno podnožje za signalne module kataloškog broja MAIM.. cijevno podnožje (cijev visine 100mm) za signalne module čiji kataloški broj počinje s MAIM...na jedno bazno podnožje moguće MAIR0001 montirati od 1 do maksimalno 5 modula, prikladno za sve MAIM... module (230-240V AC i 24V AC/DC)	