

Tehnički list za artikl: MAISO24B--

# LED signalni toranj, standardno podnožje, 24V DC

IP66, Izvedba/tip Trajno ili treptajuće crveno svjetlo, Trajno žuto svjetlo, Trajno zeleno svjetlo, Izvedbeni oblik Pre-assembled signal tower, Kontrola Višepolni kabel, Područje napona 24V DCV




## Tehnički podaci

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Serija              | MA 24V                                                                               |
| Izvedba/tip         | Trajno ili treptajuće crveno svjetlo<br>Trajno žuto svjetlo<br>Trajno zeleno svjetlo |
| LED boja            | Zelena<br>Crvena<br>Žuta                                                             |
| Područje napona (V) | 24V DC                                                                               |
| Izvedbeni oblik     | Pre-assembled signal tower                                                           |
| Kontrola            | Višepolni kabel                                                                      |
| IP stupanj zaštite  | IP66                                                                                 |
| Promjer (mm)        | 61                                                                                   |
| Primjena            | Bottom entry                                                                         |
| Izvor svjetla       | LED                                                                                  |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tip stezaljke                      | Cage clamp                     |
| Lens                               | Polikarbonat, rebrasti iznutra |
| Način ugradnje                     | any                            |
| Životni vijek                      | 100000                         |
| Temperaturno područje - Pogon (°C) | -25 do +50                     |
| Udarna čvrstoća                    | IK07                           |
| Priključak                         | 2.5mm <sup>2</sup> /14AWG      |
| Radni ciklus (% ED)                | 100                            |
| Struja curenja                     | 3mA [PLC suitable]             |
| Kućiste                            | Polycarbonate White            |

**Mjerne skice: LED signalni toranj, standardno podnožje, 24V DC**

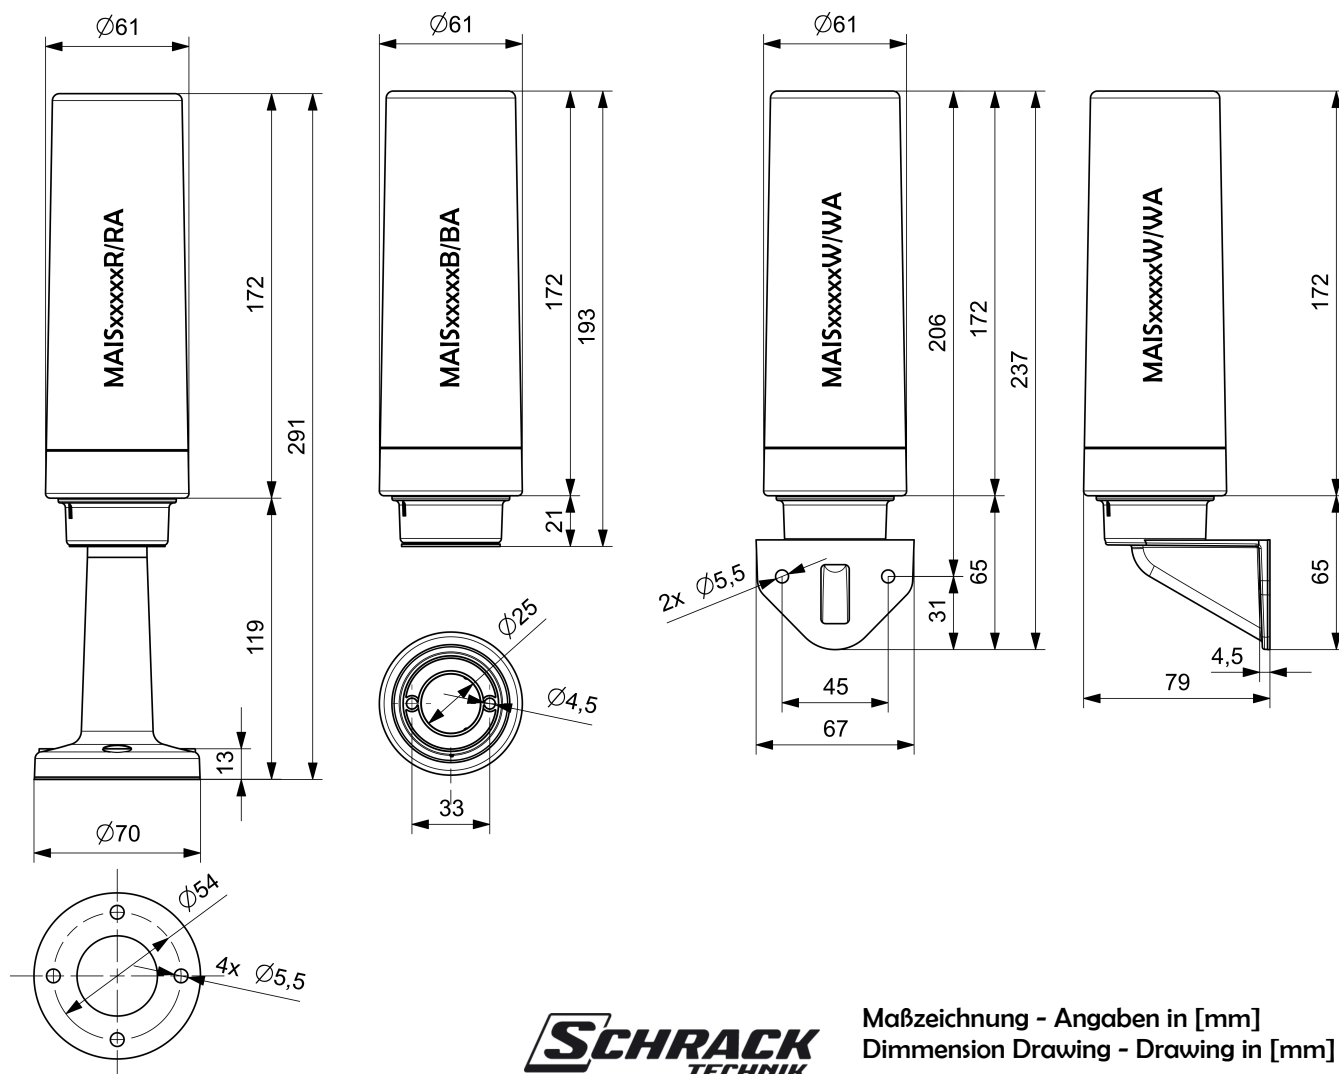

LED signalni toranj, standardno podnožje, 24V DC

IP66, Izvedba/tip Trajno ili treptajuće crveno svjetlo, Trajno žuto svjetlo, Trajno zeleno svjetlo, Izvedbeni oblik Pre-assembled signal tower, Kontrola Višepolni kabel, Područje napona 24V DCV MAISO24B