

Tehnički list za artikl: MC110336--

Kompaktni prekidač tip M, 3P/ 100A/ 100kA, MC1

Veličina 1, Nazivna struja 100A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Kratkospojna prekidna moć 100kA, Okidač M termo-magnetska zaštita motora



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	145,00
Neto masa (kg)	1,05
EAN	9004840578980
Disipacija snage (W)	25,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Norma	IEC EN 60947
Uređaj	Prekidač snage
Nazivna struja (A)	100
Nazivni napon	< 690VAC
Kratkospojna prekidna moć (kA)	100
Veličina	1
Okidač	M termo-magnetska zaštita motora
Polovi	3
Struja kratkog spoja (A)	100A

Tehnički podaci - nastavak

Zaštita od dodira	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Mehanička otpornost na polu-sinusoidni udar 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Mehanički životni vijek	20000 operation cycles
Električna izdržljivost (radni ciklus)	10000
Tip stezaljke	Frame clamp

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1


BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1

WEIGHT - MC1

CONNECTION CROSS SECTIONS

Mjerne skice: Kompaktni prekidač tip M, 3P/100A/100kA, MC1

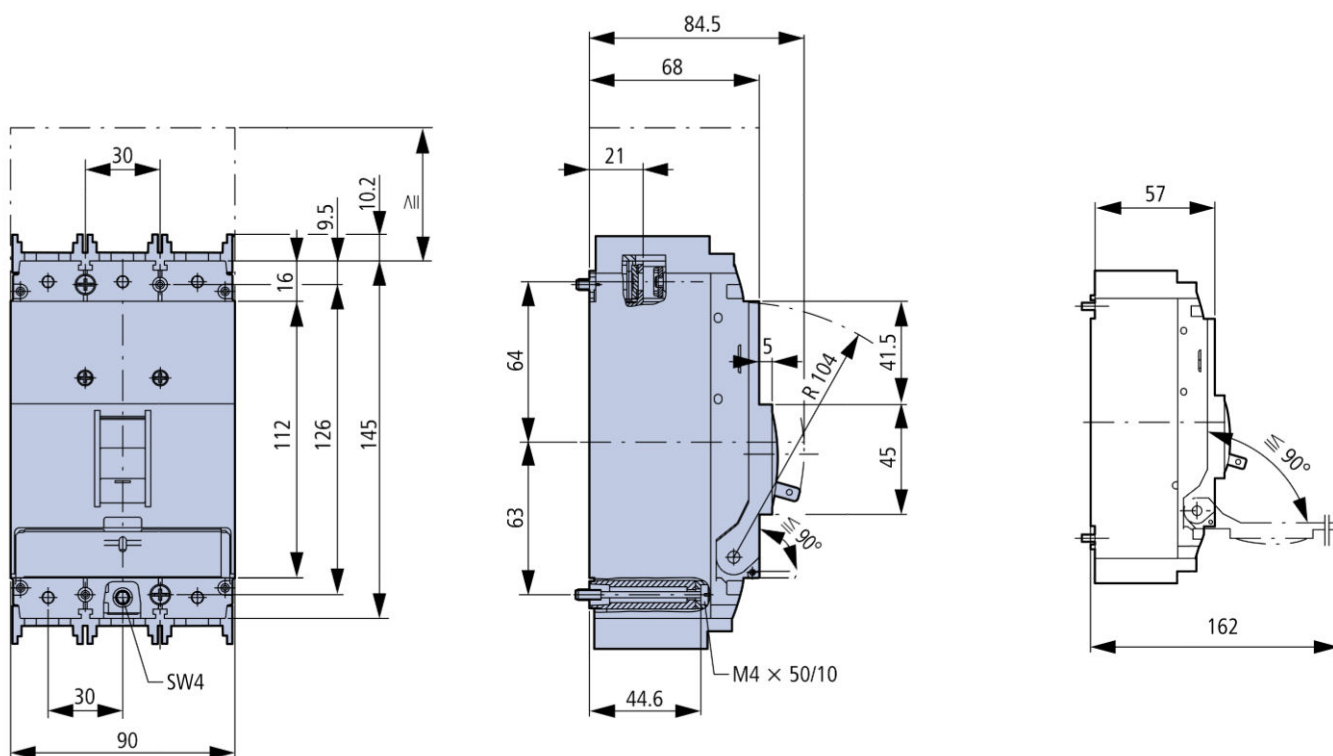

OPIS	KAT. BROJ
------	-----------

Kompaktni prekidač tip M, 3P/100A/100kA, MC1

Veličina 1, Nazivna struja 100A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Kratkospojna prekidna moć 100kA, Okidač M termo-magnetska MC110336
zaštita motora