


Tehnički list za artikl: MC216044--

Teretna sklopka, 4P, 160A

Uređaj Teretna sklopka bez mogućnosti daljinskog isklopa, Veličina 2, Nazivna struja 160A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite

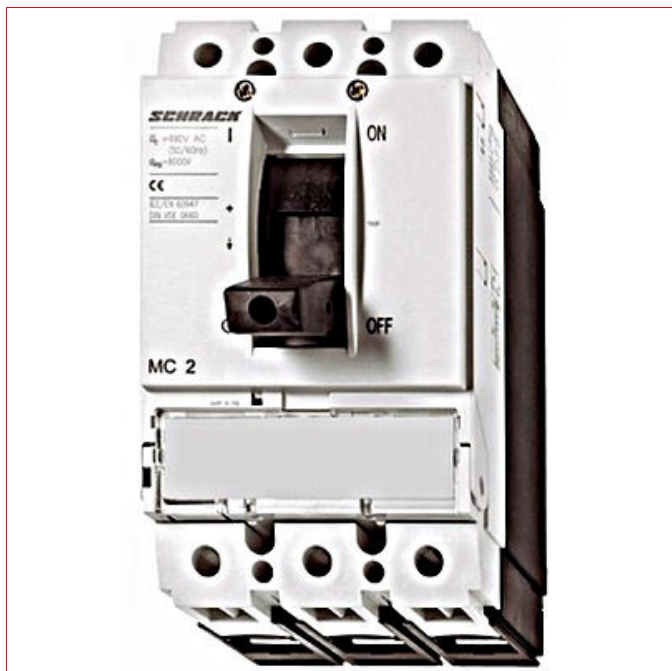


Tehnički podaci

Neto širina (mm)	140,00
Neto visina (mm)	184,00
Neto masa (kg)	2,65
EAN	9004840386301
Disipacija snage (W)	19,70
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Teretna sklopka bez mogućnosti daljinskog isklopa
Nazivna struja (A)	160
Veličina	2
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	250
Mehanička otpornost na polu-sinusoidni udar 10ms	20
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivna radna struja (A)	160

Tehnički podaci - nastavak

Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III/3
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	690
Kratkospojna uklopna moć (kA)	5,50
AC-1	
400 V	7500
415 V	7500
660 V 690 V (A)	5000
AC-23A	4000
Jednožilni (glavni kontakti) (mm ²)	2 x (6 - 16) 1 x (10 - 16)
Višežilni (glavni kontakt) (mm ²)	2 x (25 - 70) 1 x (25 - 185)

Mjerne skice: Teretna sklopka, 4P, 160A

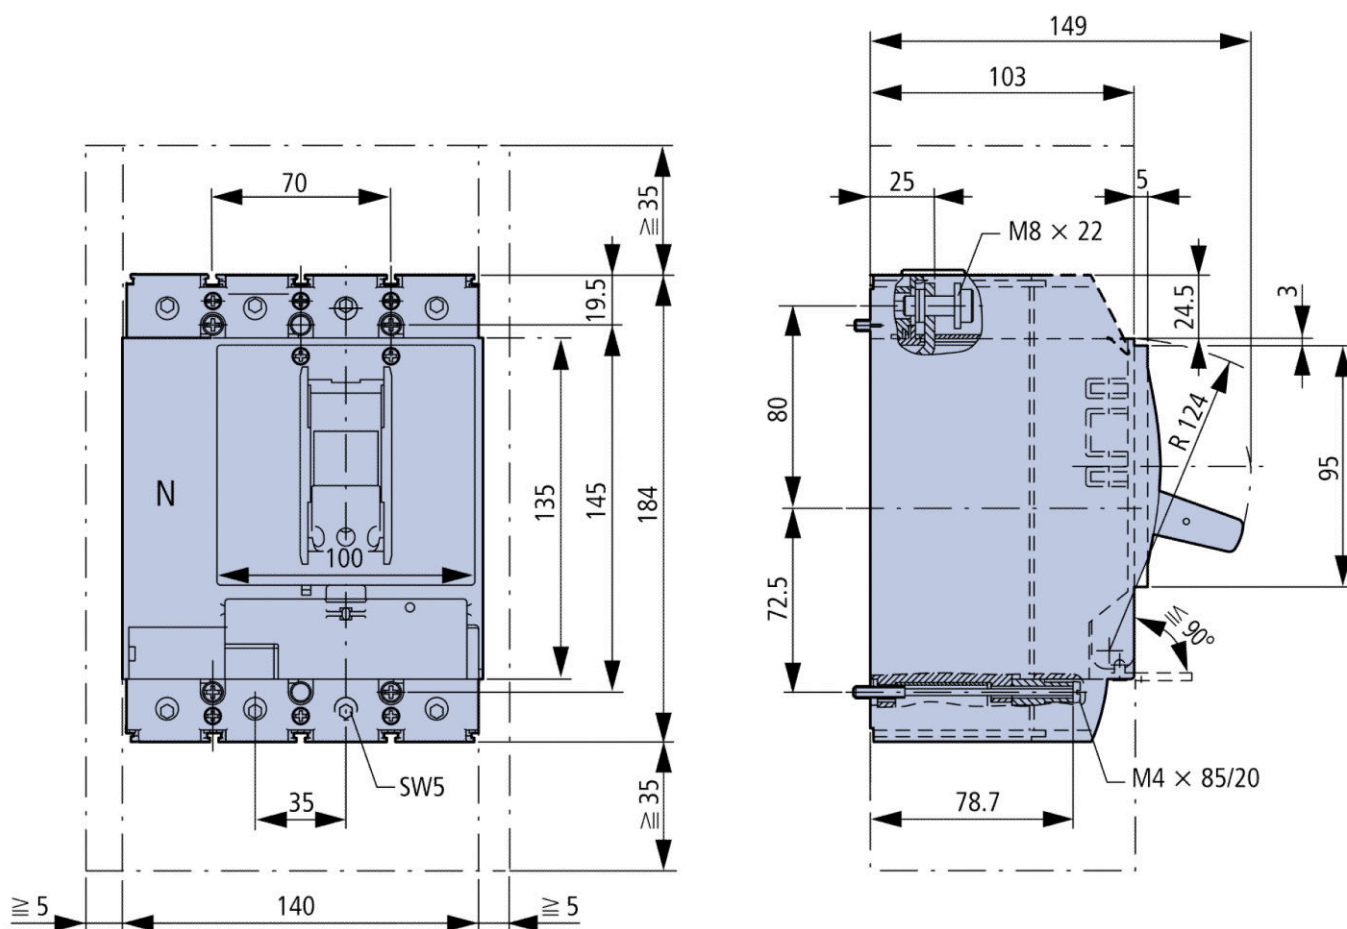

Teretna sklopka, 4P, 160A

Uređaj Teretna sklopka bez mogućnosti daljinskog isklopa, Veličina 2, Nazivna struja 160A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20,

MC216044

Okidač Bez zaštite