


Tehnički list za artikl: MC220035--

# Teretna sklopka, 3P, 200A, opcija: daljinski isklop

Veličina 2, Nazivna struja 200A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite

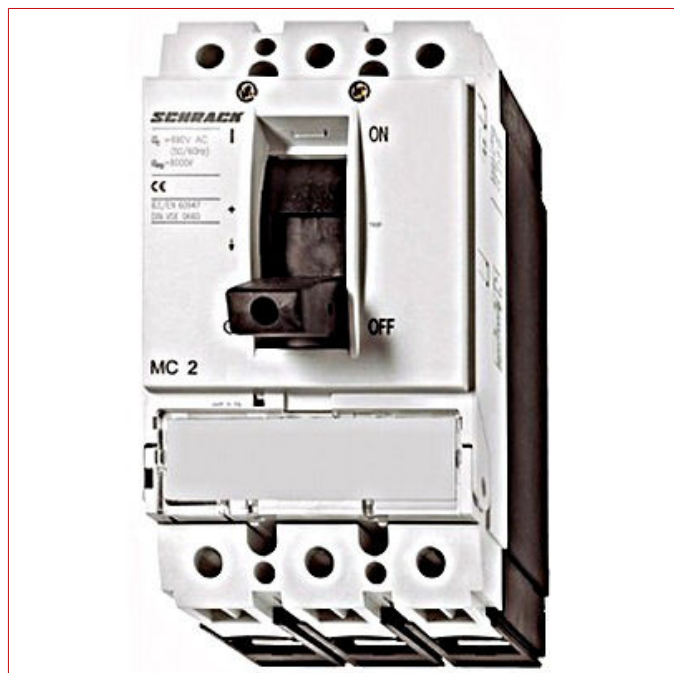


## Tehnički podaci

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Neto širina (mm)                                 | 105,00                                     |
| Neto visina (mm)                                 | 184,00                                     |
| Neto masa (kg)                                   | 2,35                                       |
| EAN                                              | 9004840386059                              |
| Disipacija snage (W)                             | 30,70                                      |
| Min. temperatura okoline (°C)                    | -25                                        |
| Maks. temperatura okoline (°C)                   | 60                                         |
| Uređaj                                           | Teretna sklopka (opcija: daljinski isklop) |
| Nazivna struja (A)                               | 200                                        |
| Veličina                                         | 2                                          |
| Okidač                                           | Bez zaštite                                |
| Polovi                                           | 3                                          |
| Norma                                            | IEC EN 60947<br>VDE 0660                   |
| Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač    | 250                                        |
| Mehanička otpornost na polu-sinusoidni udar 10ms | 20                                         |
| IP stupanj zaštite                               | IP20                                       |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nazivna radna struja (A)                        | 200                             |
| Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja        | III/3                           |
| Nazivni napon izolacije [Ui] (V)                | 690                             |
| Kratkospojna uklopna moć (kA)                   | 5,50                            |
| <b>AC-1</b>                                     |                                 |
| 400 V                                           | 10000                           |
| 415 V                                           | 10000                           |
| 660 V 690 V (A)                                 | 7500                            |
| AC-23A                                          | 5000                            |
| Jednožilni (glavni kontakti) (mm <sup>2</sup> ) | 2 x (6 - 16)<br>1 x (10 - 16)   |
| Višežilni (glavni kontakt) (mm <sup>2</sup> )   | 2 x (25 - 70)<br>1 x (25 - 185) |

## Mjerne skice: Teretna sklopka, 3P, 200A, opcija: daljinski isklap

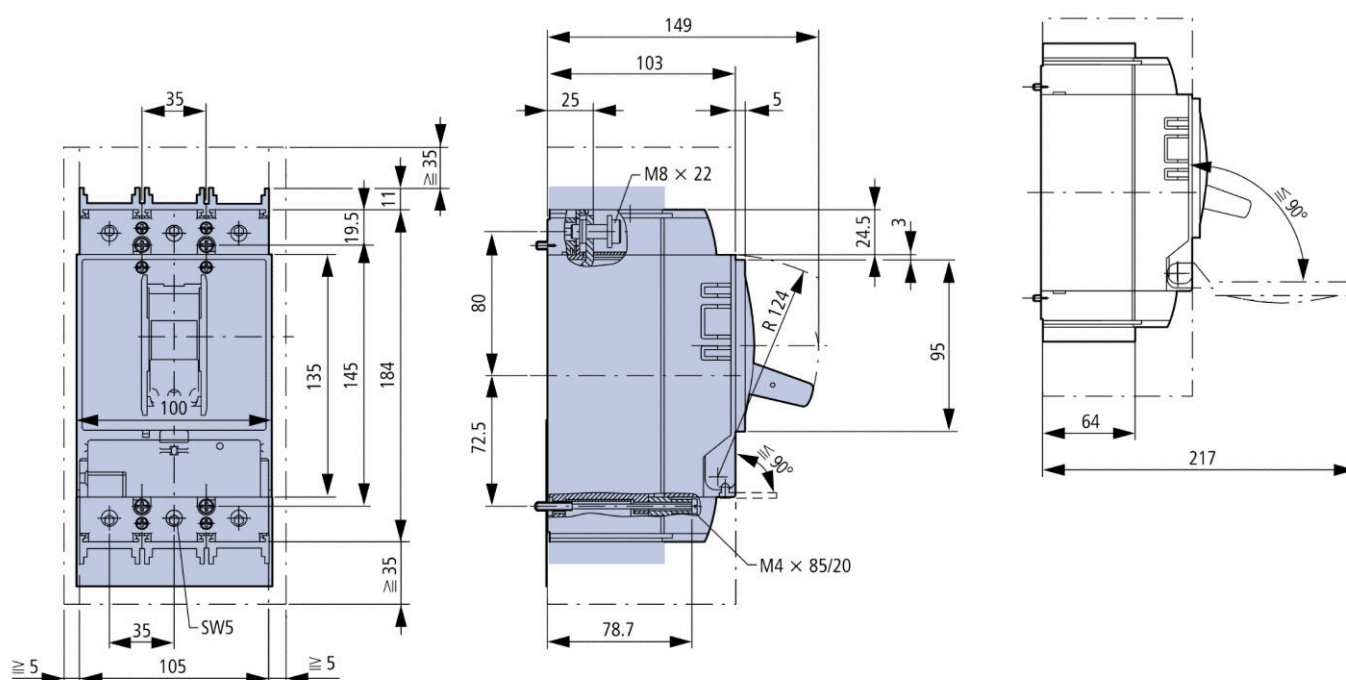

Teretna sklopka, 3P, 200A, opcija: daljinski isklon

MC220035

Veličina 2, Nazivna struja 200A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite