


Tehnički list za artikl: MC290215--

# Adapter za montažu MC2 na DIN nosač

Pribor Montaža, učvršćenje, Veličina 2

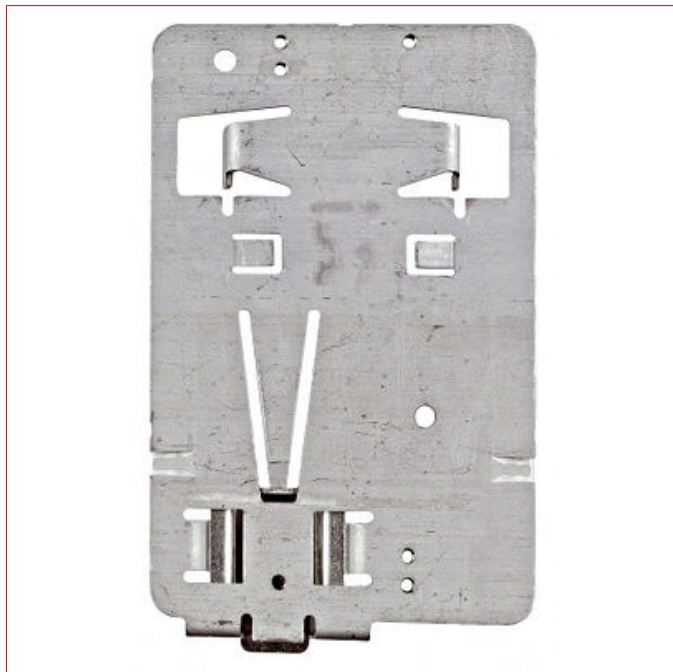

## Tehnički podaci

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Neto duljina (mm)              | 117,00              |
| Neto širina (mm)               | 105,00              |
| Neto visina (mm)               | 17,00               |
| Neto masa (kg)                 | 0,28                |
| EAN                            | 9004840263039       |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25                 |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                  |
| Uređaj                         | Pribor              |
| Veličina                       | 2                   |
| Pribor                         | Montaža, učvršćenje |

## CONNECTION CROSS SECTIONS

|                                                  |            |                                            |                              | MC1                    | I <sub>n</sub> <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Standardausrüstung                               |            |                                            |                              | Rahmenklemme           | -                            |
| Zusatzausrüstung                                 |            |                                            |                              | Schraubanschluss       |                              |
|                                                  |            |                                            |                              | Tunnelklemmen          |                              |
|                                                  |            |                                            |                              | Rückseitiger Anschluss |                              |
| Cu-Leitungen, Cu-Kabel                           |            |                                            |                              |                        |                              |
| Rahmenklemme                                     | eindrätig  | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               |                              |                        | 160A                         |
|                                                  |            | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |                        |                              |
|                                                  | mehrdrätig | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> |                              |                        | 160A                         |
|                                                  |            | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |                        |                              |
| Tunnelklemme                                     | eindrätig  | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      |                              |                        | 160A                         |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch                                     | 1 x (25-95)mm <sup>2</sup>   |                        | 160A                         |
|                                                  |            | 2-Loch                                     | -                            |                        | -                            |
|                                                  |            | 4-Loch                                     | -                            |                        | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |                                            |                              |                        |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  | 1 x (10 - 16)mm <sup>2</sup>               |                              |                        | 160A                         |
|                                                  |            | 2 x (6 - 16)mm <sup>2</sup>                |                              |                        |                              |
|                                                  | mehrdrätig | 1 x (25 - 70) <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> |                              |                        | 160A                         |
|                                                  |            | 2 x 25mm <sup>2</sup>                      |                              |                        |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.                                       | -                            |                        | -                            |
|                                                  |            | max.                                       | -                            |                        | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     | min.                                       | -                            |                        | -                            |
|                                                  |            | max.                                       | -                            |                        | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |                                            | -                            |                        | -                            |
| Al-Leitungen, Al-Kabel                           |            |                                            |                              |                        |                              |
| Tunnelklrmr                                      | eindrätig  | 1 x 16mm <sup>2</sup>                      |                              |                        | 160A                         |
|                                                  | mehrdrätig | 1-Loch                                     | 1 x (25 - 95)mm <sup>2</sup> |                        |                              |
|                                                  |            | 2-Loch                                     | -                            |                        | -                            |
|                                                  |            |                                            | -                            |                        | -                            |
|                                                  |            | 4-Loch                                     | -                            |                        | -                            |
| Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss      |            |                                            |                              |                        |                              |
| direkt am Schalter                               | eindrätig  | 1 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 |                              |                        | 160A                         |
|                                                  |            | 2 x (10-16)mm <sup>2</sup>                 |                              |                        |                              |
|                                                  | mehrdrätig | 1 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |                        |                              |
|                                                  |            | 2 x (25-35)mm <sup>2</sup>                 |                              |                        |                              |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | min.                                       | -                            |                        | -                            |
|                                                  |            | max.                                       | -                            |                        | -                            |
| Modulplatte                                      | 2-Loch     | -                                          |                              |                        | -                            |
| Anschlussverbreiterung                           |            |                                            | -                            |                        | -                            |
| Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke) |            |                                            |                              |                        |                              |
| Rahmenklemme                                     | min.       |                                            | 2 x 9 x 0,8mm                |                        | 160A                         |
|                                                  | max.       |                                            | 9 x 9 x 0,8mm                |                        |                              |
| Flachbandklemme einfach                          | min.       |                                            | -                            |                        | -                            |
|                                                  | max.       |                                            | -                            |                        | -                            |
| Modulplatte                                      | 1-Loch     | -                                          |                              |                        | -                            |

#### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |   |   |
|------------------------|------|---|---|
| Cu-Band, gelocht       | min. | - | - |
|                        | max. | - | - |
| Anschlussverbreiterung |      | - | - |


#### Cu-Schiene (Breite x Dicke)

##### Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss

|                        |      |          |      |
|------------------------|------|----------|------|
| Schraubanschluss       |      | M6       | -    |
| direkt am Schalter     | min. | 12 x 5mm | 160A |
|                        | max. | 16 x 5mm |      |
| Modulplatte 1-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Modulplatte 2-Loch     | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |
| Anschlussverbreiterung | min. | -        | -    |
|                        | max. | -        | -    |

**Hinweis:** <sup>1)</sup> Die Bemessungsströme  $I_n$  wurden nach der IEC/EN 60947 (Schaltgeräte Norm) ermittelt, beziehen sich in der Regel auf den max. angegebenen Querschnitt und dienen hier zur Orientierung. Es sind immer die einschlägigen Projektierungsnormen zu beachten.

<sup>2)</sup> je nach Kabelhersteller bis zu 95mm<sup>2</sup> anschließbar.

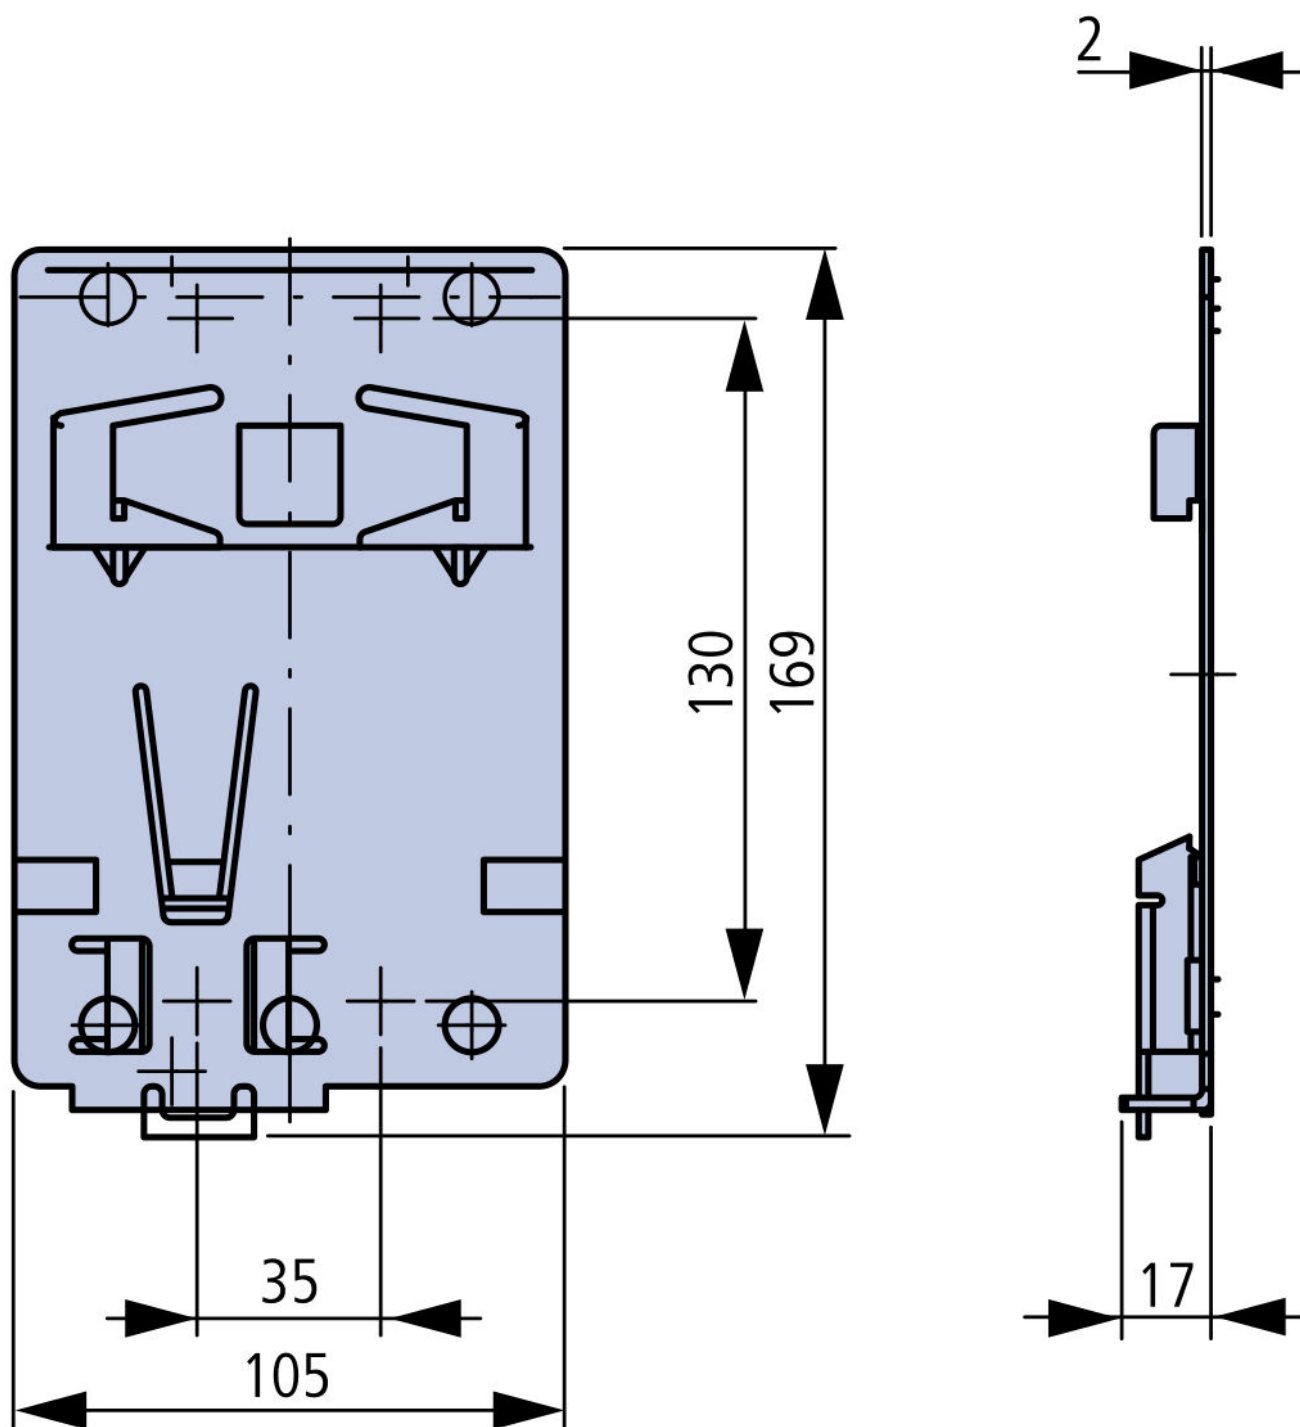**Mjerne skice: Adapter za montažu MC2 na DIN nosač**

OPIS

KAT. BROJ

Adapter za montažu MC2 na DIN nosač

MC290215

Pribor Montaža, učvršćenje, Veličina 2