

Tehnički list za artikl: MC412035A-

# Teretna sklopka, 3P, 1250A, opcija:dalj. isklop+izvl. modul


Uređaj Teretna sklopka (opcija: daljinski isklop), Veličina 4, Nazivna struja 1250A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite



## Tehnički podaci

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Neto širina (mm)               | 210,00                                     |
| Neto visina (mm)               | 401,00                                     |
| Neto masa (kg)                 | 69,00                                      |
| EAN                            | 9004840503425                              |
| Disipacija snage (W)           | 210,00                                     |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25                                        |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 60                                         |
| Uređaj                         | Teretna sklopka (opcija: daljinski isklop) |
| Nazivna struja (A)             | 1250                                       |
| Veličina                       | 4                                          |
| Okidač                         | Bez zaštite                                |
| IP stupanj zaštite             | IP20                                       |

## Mjerne skice: Teretna sklopka, 3P, 1250A, opcija: dalj. iskl. + izv. modul

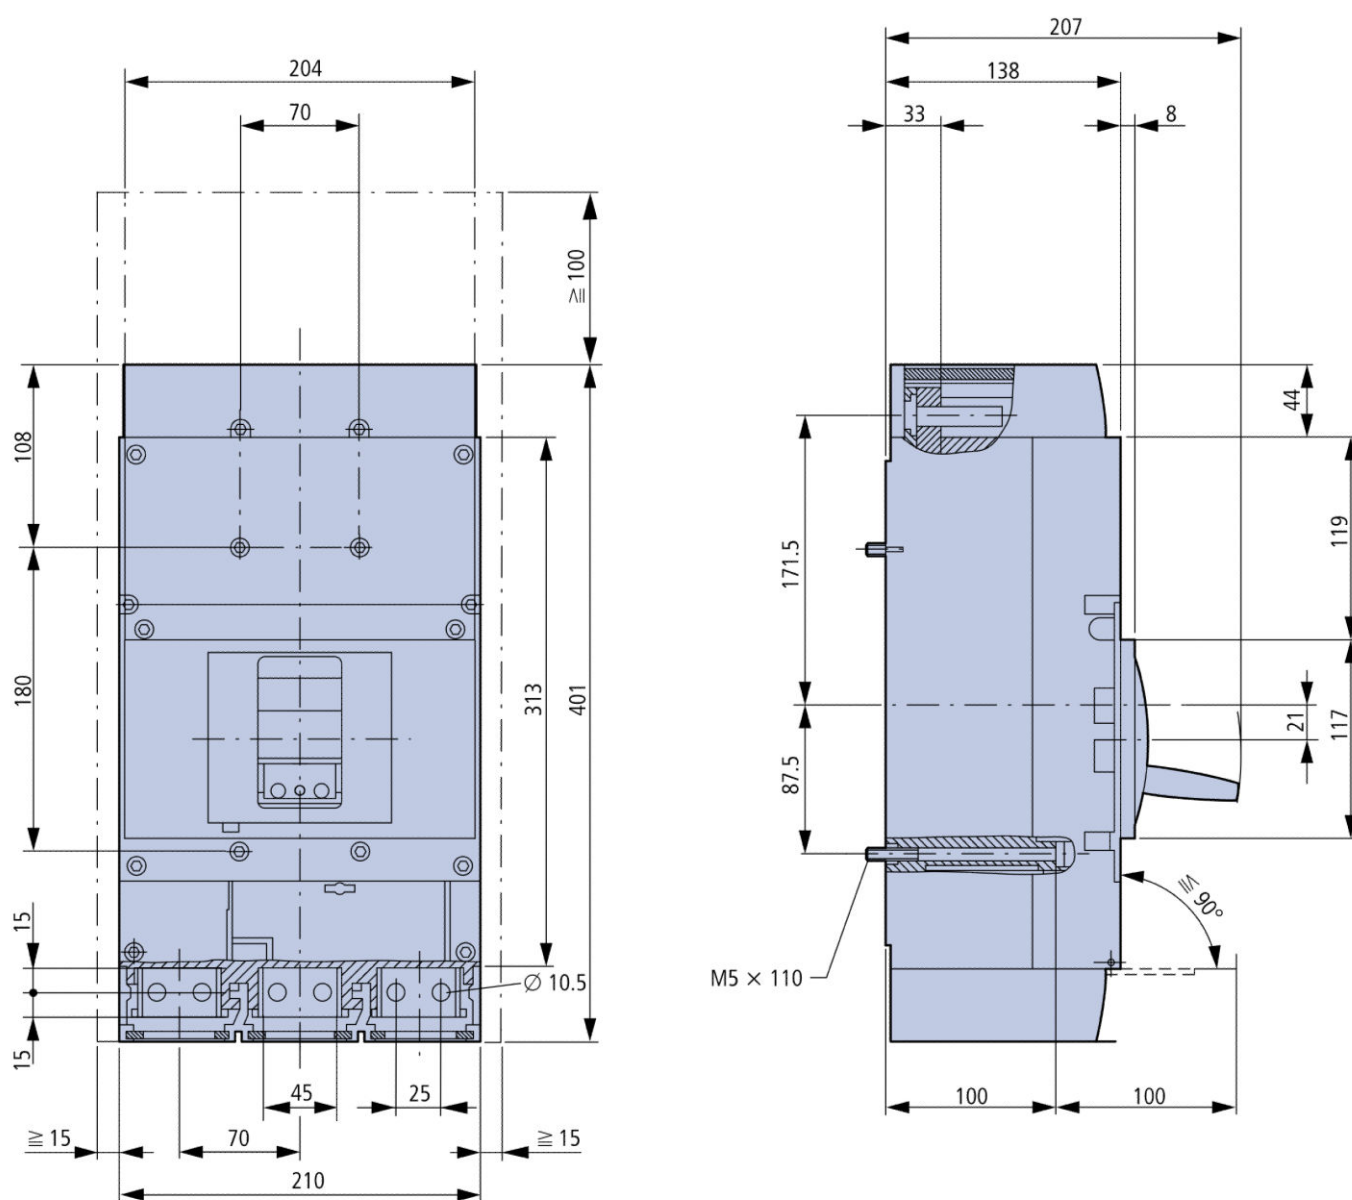

### OPIS

### KAT. BROJ

Teretna sklopka, 3P, 1250A, opcija: dalj. iskl. + izv. modul

Uređaj Teretna sklopka (opcija: daljinski iskl.), Veličina 4, Nazivna struja 1250A, Polovi 3, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite MC412035A