

Tehnički list za artikl: MC412045--

Teretna sklopka, 4P, 1250A, opcija: daljinski isklop

Veličina 4, Nazivna struja 1250A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	280,00
Neto visina (mm)	401,00
Neto masa (kg)	27,00
EAN	9004840386752
Disipacija snage (W)	173,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Teretna sklopka (opcija: daljinski isklop)
Nazivna struja (A)	1250
Veličina	4
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	1600
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivna radna struja (A)	1250

Tehnički podaci - nastavak

Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III/3
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Kratkospojna uklopna moć (kA)	53
AC-1	
400 V	3000
415 V	3000
660 V 690 V (A)	2000
AC-23A	1000
Višežilni (glavni kontakt) (mm ²)	1 x (120 - 185)
	4 x (50 - 185)

Mjerne skice: Teretna sklopka, 4P, 1250A, opcija: daljinski isklup

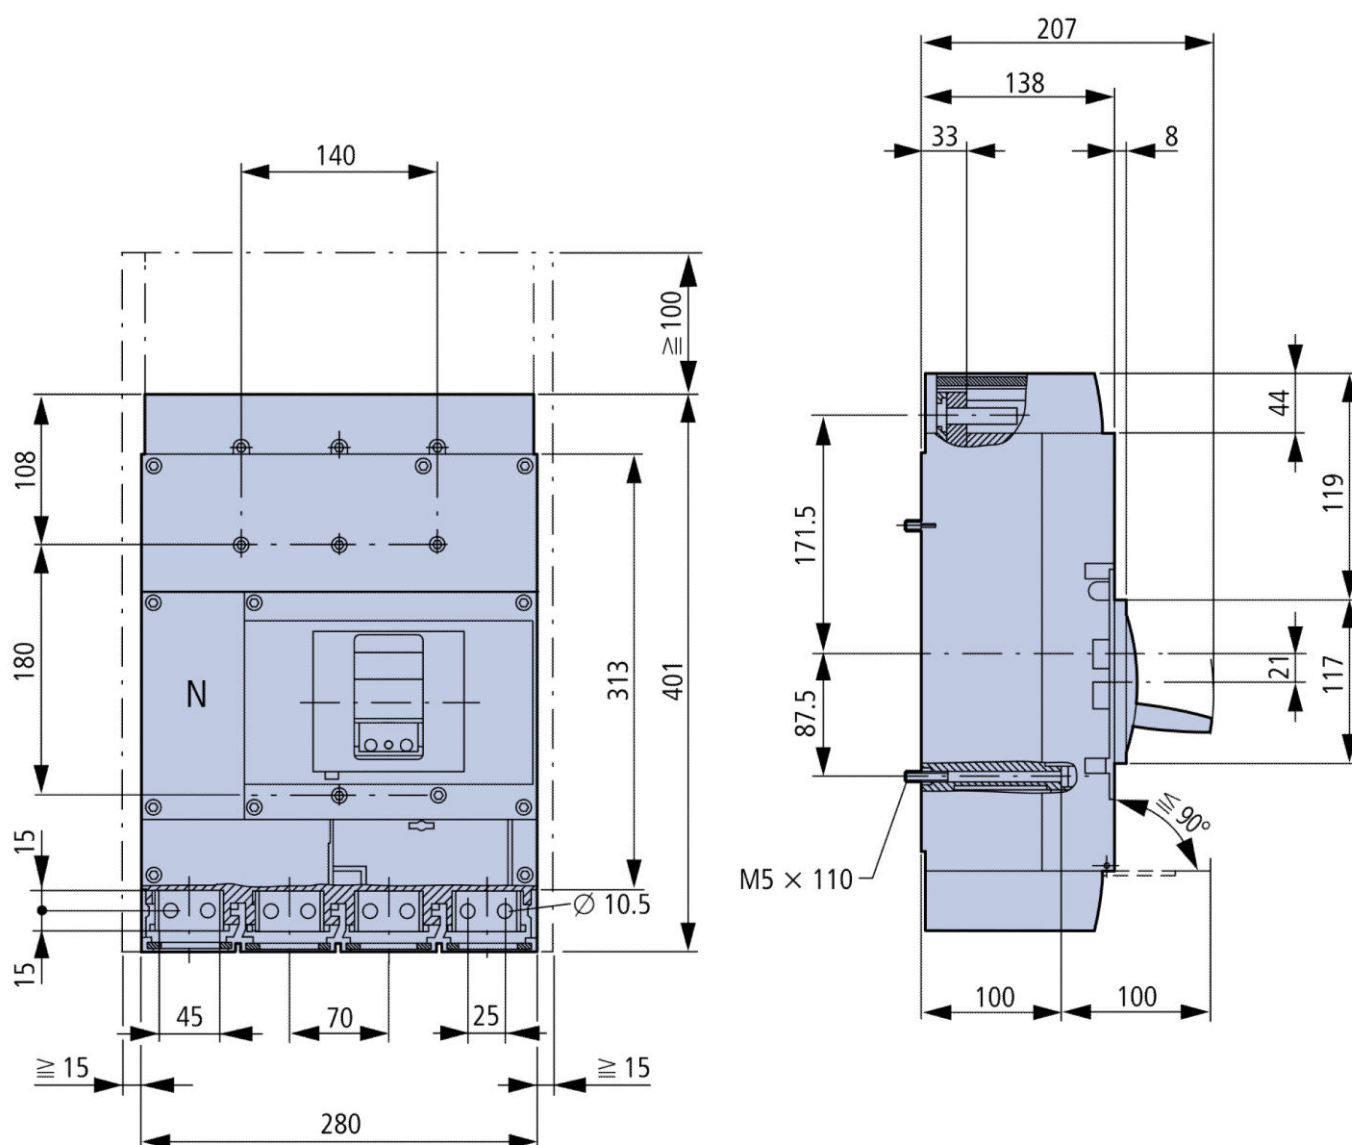

Teretna sklopka, 4P, 1250A, opcija: daljinski isklop

Veličina 4, Nazivna struja 1250A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite

MC412045