

Tehnički list za artikl: MG109020--

Ampermetar, digitalni AC, 20A, direktno

montaža na 45mm DIN nosač




Tehnički podaci

Izvedba	45mm modul
Mjerno područje	20A
Zaslon	analog
Norma	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Preopterećenje (kontinuirano)	1,5 In
Preopterećenje (kratkotrajno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-25 to +40
Disipacija snage (W)	4,10
Priključak	Vijačni priključak (fleksibilni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) maks. 6mm ² Vijačni priključak (fleksibilni) maks. 6mm ²
Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting
IP stupanj zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA


Tehnički podaci - nastavak

Raspon frekvencija	15-100Hz
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udar	VDE 0410, 15G

Sheme: Ampermetar, digitalni AC, 20A, direktno

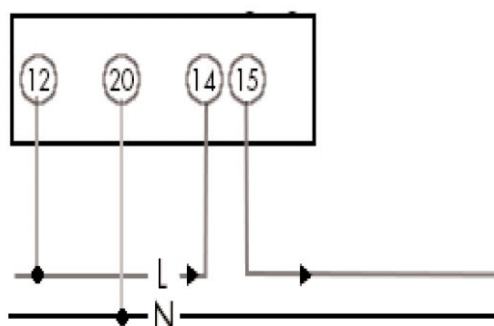

Mjerne skice: Ampermetar, digitalni AC, 20A, direktno

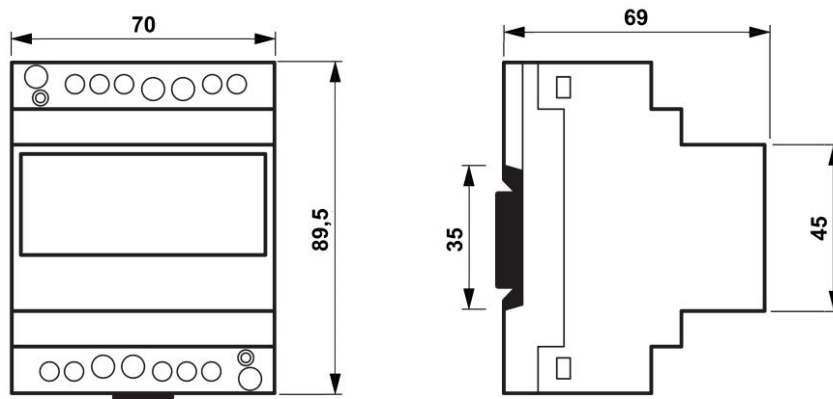

OPIS	KAT. BROJ
Ampermetar, digitalni AC, 20A, direktno montaža na 45mm DIN nosač	MG109020