

Tehnički list za artikl: MG159040--

Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 40A, direktno

Izvedba 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Mjerno područje 40A




Tehnički podaci


Izvedba	45mm modul
Mjerno područje	40A
Zaslon	analog
Norma	IEC 51 VDE 0410 EN 60051
Preopterećenje (kontinuirano)	1,5 In
Preopterećenje (kratkotrajno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Temperaturno područje - Transport/Skladištenje (°C)	-25 to +40
Disipacija snage (W)	1,50
Priključak	Vijačni priključak (fleksibilni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) min. 0.05mm ² Vijačni priključak (fiksni) maks. 6mm ² Vijačni priključak (fleksibilni) maks. 6mm ²
Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA
Raspon frekvencija	15-100Hz
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udar	VDE 0410, 15G

Sheme: Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 40A, direktno

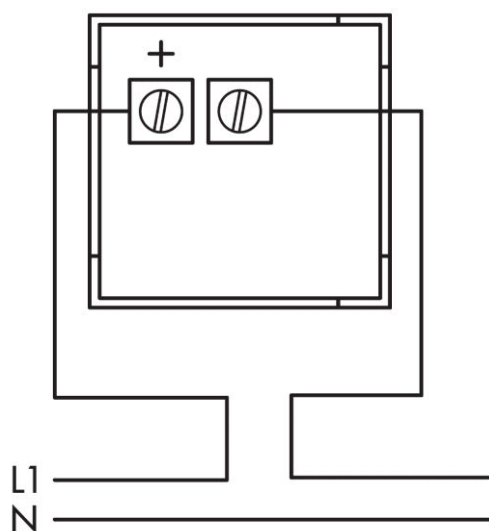

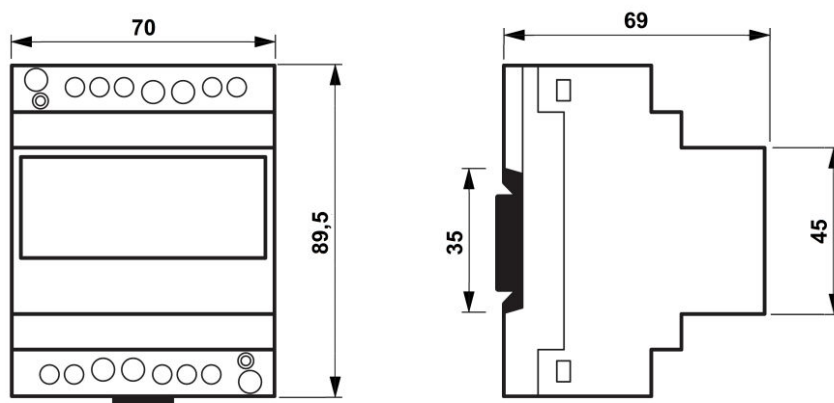Mjerne skice: Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 40A, direktno

OPIS	KAT. BROJ
Ampermetar, montaža na DIN nosač, AC, 40A, direktno Izvedba 45mm modul, Funkcija Amperemetar AC, Mjerno područje 40A	MG159040