

Tehnički list za artikl: MGF54010-A

Ampermetar, 48x48mm, 10A AC, direktno

Izvedba Prednja ploča, Funkcija Amperemetar AC, Veličina 48x48mm, Mjerno područje 10A, IP stupanj zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priklučci), izravno mjerenje na postojećoj pločici sa skalom




Tehnički podaci


Norma	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Izvedba	Prednja ploča
Zaslon	Analogni
Mjerno područje	10A
Veličina	48x48mm
Raspon frekvencija	15-100Hz
Radni napon AC (V)	600
Preopterećenje (kontinuirano)	1,5 In
Preopterećenje (kratkotrajno)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/1min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30

Tehnički podaci - nastavak

Disipacija snage (W)	1,20
Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting
IP stupanj zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	0,4VA
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udar	VDE 0410, 15G

Sheme: Ampermetar, 48x48mm, 10A AC, direktno

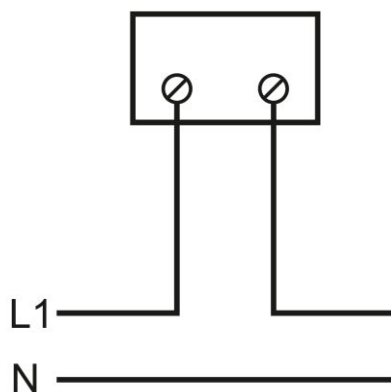

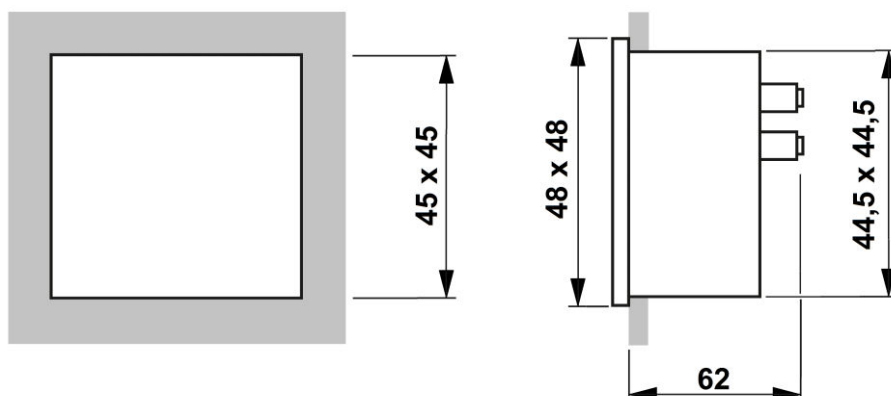Mjerne skice: Ampermetar, 48x48mm, 10A AC, direktno

OPIS

KAT. BROJ

Ampermetar, 48x48mm, 10A AC, direktno

Izvedba Prednja ploča, Funkcija Amperemetar AC, Veličina 48x48mm, Mjerno područje 10A, IP stupanj zaštite IP52 (prednji dio), MGF54010-A
IP00 (priključci), izravno mjerenje na postojećoj pločici sa skalom