

Tehnički list za artikl: MGF77500-A

Voltemtar s integriranom preklopkom, 72x72mm, 500V AC

Integrirani preklop L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Izvedba Prednja ploča, Mjerno područje 500V, IP stupanj zaštite IP30 (prednji dio), IP00 (priklučci)




Tehnički podaci

Norma	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Izvedba	Prednja ploča
Zaslon	Analogni
Mjerno područje	500V
Veličina	72x72mm
Raspon frekvencija	45-65Hz
Radni napon AC (V)	600
Preopterećenje (kontinuirano)	1,2 Vn
Preopterećenje (kratkotrajno)	2Vn 5s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/1min
Disipacija snage (W)	0,20


Tehnički podaci - nastavak

Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting
IP stupanj zaštite	IP30 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	3,0VA

Schaltbild

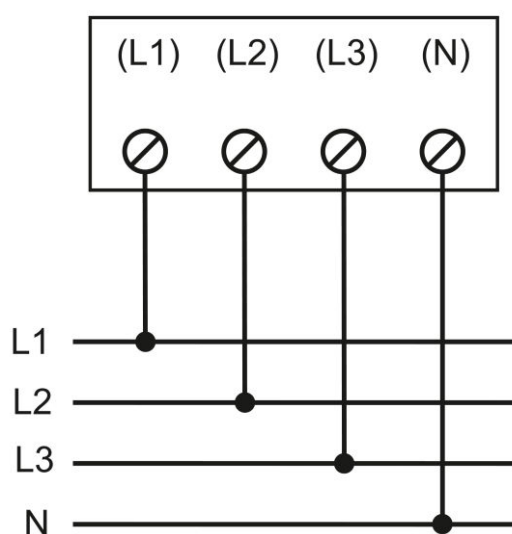

Mjerne skice: Voltemtar s integriranom preklopkom, 72x72mm, 500V AC

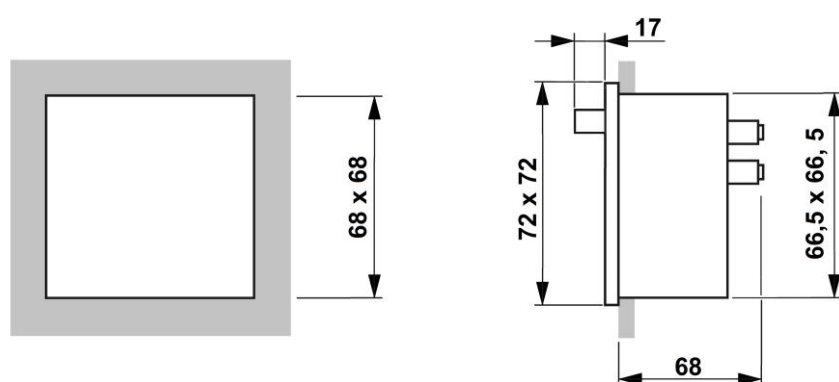

Voltemtar s integriranom preklopkom, 72x72mm, 500V AC

Integrirani preklop L1N,L2N,L3N,L12,L23,L31, Izvedba Prednja ploča, Mjerno područje 500V, IP stupanj zaštite IP30 (prednji dio), MGF77500-A
IP00 (priključci)