

Tehnički list za artikl: MM216621--

Tipkalo uskočno, plosnato, žuto

Izvedba/tip Plosnata, Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67, IP69K



Tehnički podaci

Serija	MM
Izvedba/tip	Plosnata Bez povrata
Osvjetljenje	Ne
Boja	žuta
Izvedbeni oblik	Tipkala
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Potrebni pribor	MM216374--; MM216376--; MM216378--
Dodatni pribor	MM216395--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vijek, mehanički	1000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 1800 Operations

Tehnički podaci - nastavak

Položaj ugradnje

bilo koji

Tip

M22-DR-Y

Maßbild

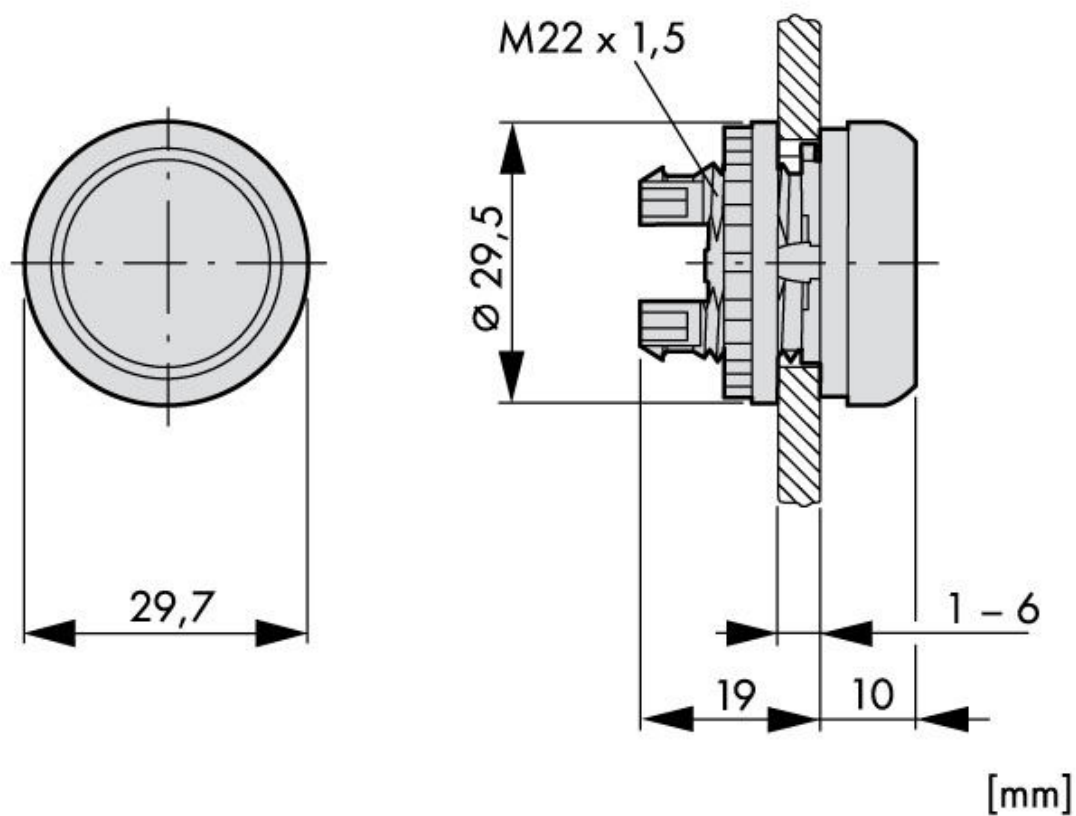


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tipkalo uskočno, plosnato, žuto	MM216621
Izvedba/tip Plosnata,Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K	
Potrebni pribor	
Sprežni element	MM216374
Boja crna	
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža	MM216376
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža	MM216378
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Dodatni pribor	
Zaštitna kapica za tipkala, silikonska	MM216395
Boja plastika prozirno	