

Tehnički list za artikl: MM216706--

Dvostruko Svjetleće tipkalo bijelo/crno, oznake: "I" - "0"

Izvedba/tip S povratom, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP66



Tehnički podaci

Serija	MM
Izvedba/tip	S povratom
Osvjetljenje	Pasivno osvjetljenje
Boja	bijela crna
Izvedbeni oblik	Dvostruka tipkala
IP stupanj zaštite	IP66
Potrebni pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Dodatni pribor	MM216396--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vijek, mehanički	200000 sklopnih ciklusa

Tehnički podaci - nastavak

Radna frekvencija	< 3600 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-DDL-WS-X1/X0

Maßbild

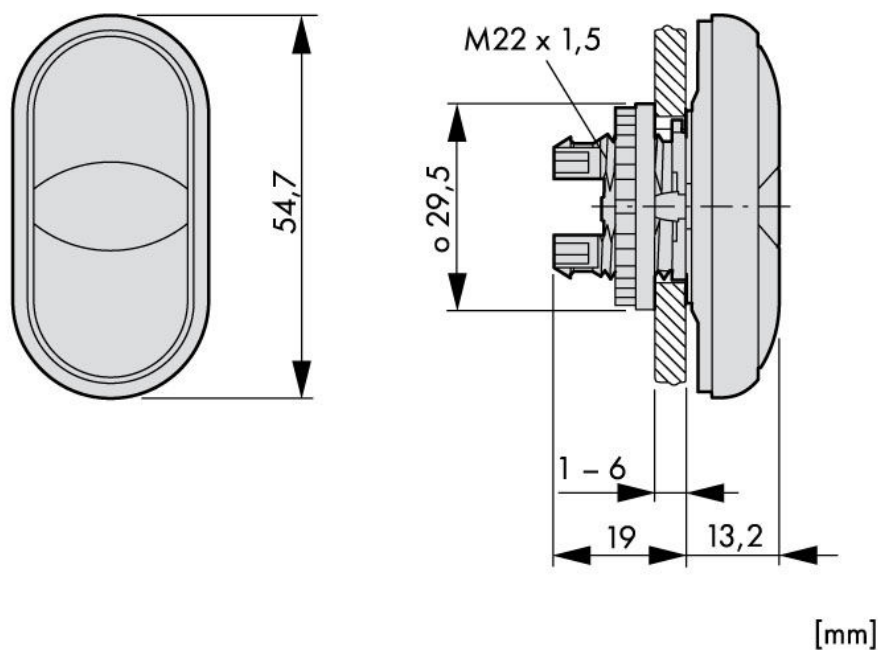


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dvostruko Svjetleće tipkalo bijelo/crno, oznake: "I" - "O"	MM216706
Izvedba/tip S povratom, Osvjetljenje Pasivno osvjetljenje, IP stupanj zaštite IP66	
Potrebni pribor	
Sprežni element	MM216374
Boja crna	
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža	MM216376
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža	MM216378
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Dodatni pribor	
Zaštitni pokrov za duple tipke	MM216396
Boja plastika prozirno	