

Tehnički list za artikl: MM216716--

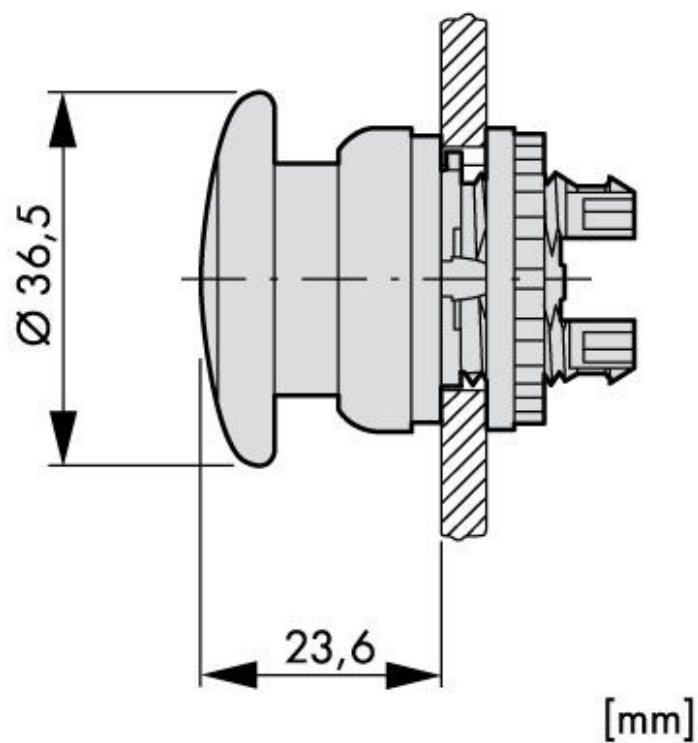
# Gljivasto tipkalo s povratom, zeleno

Izvedba/tip S povratom, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K



## Tehnički podaci

|                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serijski broj                      | MM                                                                                                         |
| Izvedba/tip                        | S povratom                                                                                                 |
| Osvjetljenje                       | Ne                                                                                                         |
| Boja                               | zeleno                                                                                                     |
| Izvedbeni oblik                    | Gljivasto tipkalo                                                                                          |
| IP stupanj zaštite                 | IP69K<br>IP67                                                                                              |
| Potrebni pribor                    | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                                                           |
| Otpornost na udar                  | 30G                                                                                                        |
| Temperatura okoline (otvoren) (°C) | -25°C...+70°C                                                                                              |
| Uvjeti okoline                     | Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78<br>Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30 |
| Norma                              | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                   |
| Sila aktiviranja (N)               | 5                                                                                                          |
| Životni vijek, mehanički           | 5000000 sklopnih ciklusa                                                                                   |
| Radna frekvencija                  | < 3600 Operations                                                                                          |
| Položaj ugradnje                   | bilo koji                                                                                                  |
| Tip                                | M22-DP-G                                                                                                   |

**Maßbild**

## Tabela artikla

| OPIS                                                                   | KAT. BROJ |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gljivasto tipkalo s povratom, zeleno                                   | MM216716  |
| Izvedba/tip S povratom, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K |           |
| <b>Potrebni pribor</b>                                                 |           |
| Sprežni element                                                        | MM216374  |
| Boja crna                                                              |           |
| Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža                          | MM216376  |
| Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20     |           |
| Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža                          | MM216378  |
| Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20     |           |