

Tehnički list za artikl: MM216751--

Gljivasto tipkalo bez povrata, crveno, debl. pritiskom "0"

Izvedba/tip Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K



Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	Bez povrata
Osvjetljenje	Ne
Boja	crvena
Izvedbeni oblik	Gljivasto tipkalo
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Potrebni pribor	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5
Životni vijek, mehanički	1000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 1800 Operations

Tehnički podaci - nastavak

Položaj ugradnje

bilo koji

Tip

M22-DRP-R-X0

Maßbild

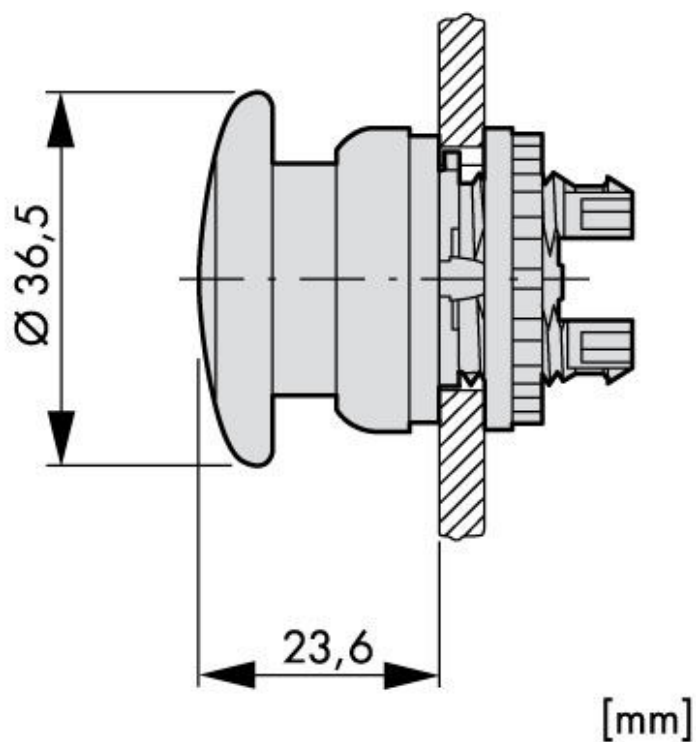


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Gljivasto tipkalo bez povrata, crveno, debl. pritiskom "0"	MM216751
Izvedba/tip Bez povrata, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP67,IP69K	
Potrebni pribor	
Sprežni element	MM216374
Boja crna	
Sklopni element, N/O (radni), prednja montaža	MM216376
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	
Sklopni element, N/C (mirni), prednja montaža	MM216378
Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Ne, IP stupanj zaštite IP20	