

Tehnički list za artikl: MM218058--

LED 12-30V AC/DC plavi za montažu na dno

Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Da, IP stupanj zaštite IP20



Tehnički podaci


Serijski broj	MM
Izvedba/tip	vijčani spoj
Osvjetljenje	Da
Boja	plava
Izvedbeni oblik	LED
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	500
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 3
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
MOment pritezanja (Nm)	0,80
Položaj ugradnje	bilo koji
Presjek priključnih vodiča, Jednožični (mm²)	0,75 - 2,5
Presjek priključnih vodiča, višežilni kabel (mm²)	0,5 - 2,5

Tehnički podaci - nastavak

Tip

M22-LEDC-B

Maßbild

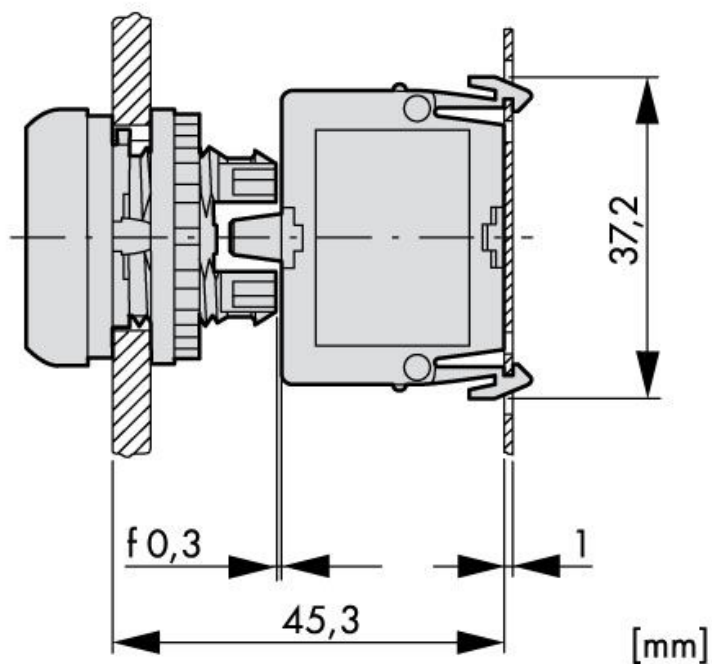

OPIS

KAT. BROJ

LED 12-30V AC/DC plavi za montažu na dno

Izvedba/tip vijčani spoj, Osvjetljenje Da, IP stupanj zaštite IP20

MM218058