

Tehnički list za artikl: MM218062--

LED 12-30V AC/DC plavi za montažu na dno, utične stezaljke

Izvedba/tip Cage clamp, Osvjetljenje Da, IP stupanj zaštite IP20




Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	Cage clamp
Osvjetljenje	Da
Boja	plava
Izvedbeni oblik	LED
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	6000
Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	500
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III / 3
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
MOment pritezanja (Nm)	0,80
Položaj ugradnje	bilo koji

Tehnički podaci - nastavak

Presjek priključnih vodiča, jednožični (mm ²)	0,75 - 2,5
Presjek priključnih vodiča, višezilni kabel (mm ²)	0,5 - 2,5
Tip	M22-CLEDC-B

Maßbild

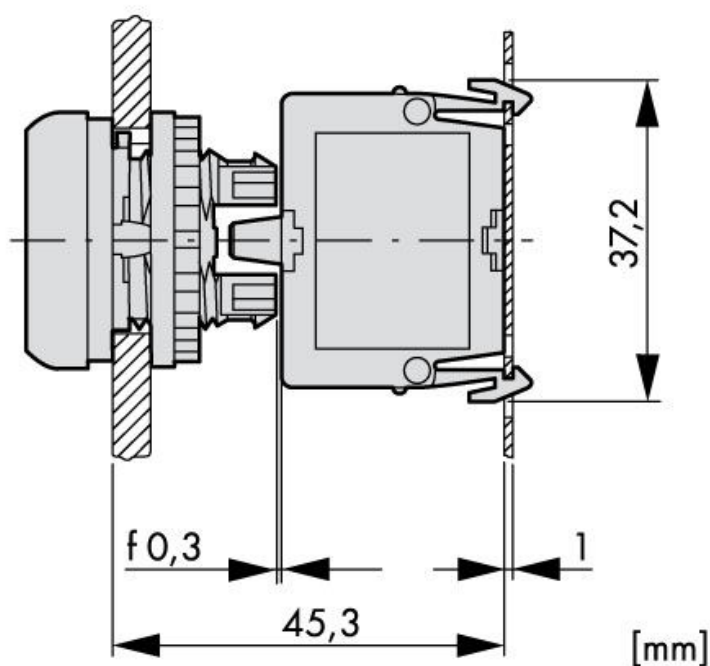

OPIS	KAT. BROJ
LED 12-30V AC/DC plavi za montažu na dno, utične stezaljke	MM218062
Izvedba/tip Cage clamp, Osvjetljenje Da, IP stupanj zaštite IP20	