

Tehnički list za artikl: MU328115--

# Relej 11 polni 115VAC 3CO 10A LED

Compatible with MT328115--



## Tehnički podaci

|                                           |                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Min. temperatura okoline (°C)             | -10                                             |
| Maks. temperatura okoline (°C)            | 55                                              |
| Kontakti                                  | 3 preklopna                                     |
| Nazivna struja kontakata (A)              | 10                                              |
| AC svitak (VAC)                           | 115                                             |
| Nazivna struja [Omski teret] (A)          | 10                                              |
| Nazivni napon [Omski teret]               | 250VAC / 30VDC                                  |
| Snaga sklapanja [Omski teret]             | 2500VA / 300W                                   |
| Materijal kontakata                       | Srebrna legura                                  |
| Početni kontaktni otpor (Ohm)             | ≤50mΩ                                           |
| Električna izdržljivost (radni ciklus)    | ≥ 10 <sup>5</sup> sklapanja (1800 sklapanja/h)  |
| Mehanički životni vijek                   | ≥ 10 <sup>7</sup> operacija (18000 operacija/h) |
| Napon privlačenja (uklopa) AC (V)         | ≤ 80% (nazivni napon)                           |
| Napon ispada AC                           | ≥ 30% (nazivnog napona)                         |
| Maksimalan napon (V)                      | 110% (Rated voltage)                            |
| Izolacijski otpor (MΩ*km)                 | ≥ 100mΩ (500VDC)                                |
| Vrijeme rada [na nazivnom naponu] (ms)    | ≤ 30ms                                          |
| Vrijeme ispada (pri nazivnom naponu) (ms) | ≤ 20ms                                          |

## Tehnički podaci - nastavak


### Početna dielektrična čvrstoća

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Između otvorenih kontakata | 1000VAC/1min |
| Između polova              | 2500VAC/1min |
| Između kontakata i svitka  | 2500VAC/1min |
| Vlažnost zraka (%)         | 35% - 85% RH |
| Tlak zraka                 | 86 - 106kPa  |
| Otpornost na udar          | 10G          |
| Otpornost na vibracije     | 10 - 55Hz    |


### Podaci o svitku

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Nazivni napon        | 115V-AC |
| Otpor svitka         | 1250Ω   |
| Neto masa (kg)       | 0,09    |
| Disipacija snage (W) | 2,30    |


## Sheme: Relej 11 polni 115VAC 3CO 10A LED

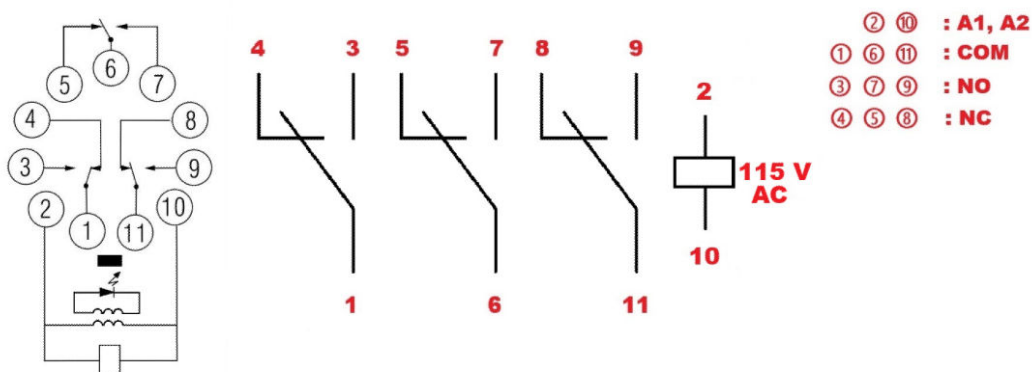

## Mjerne skice: Releј 11 polni 115VAC 3CO 10A LED

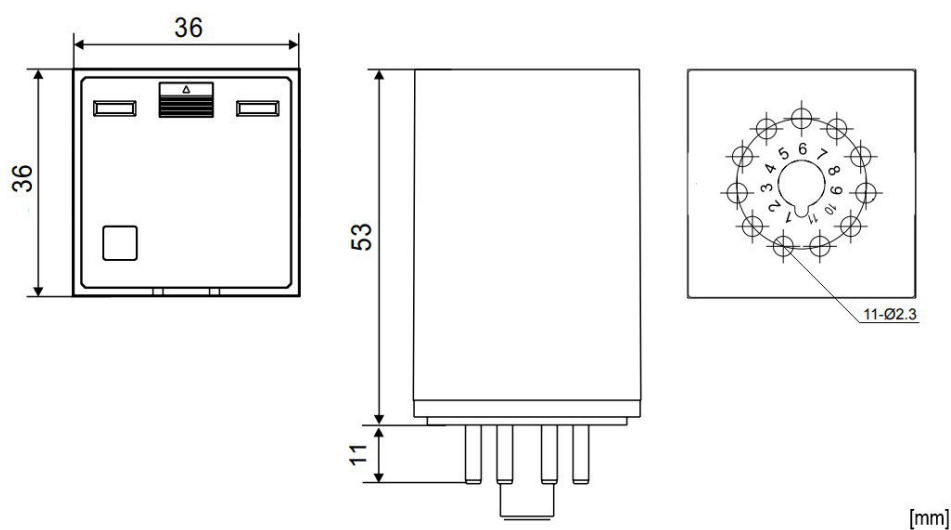

## Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

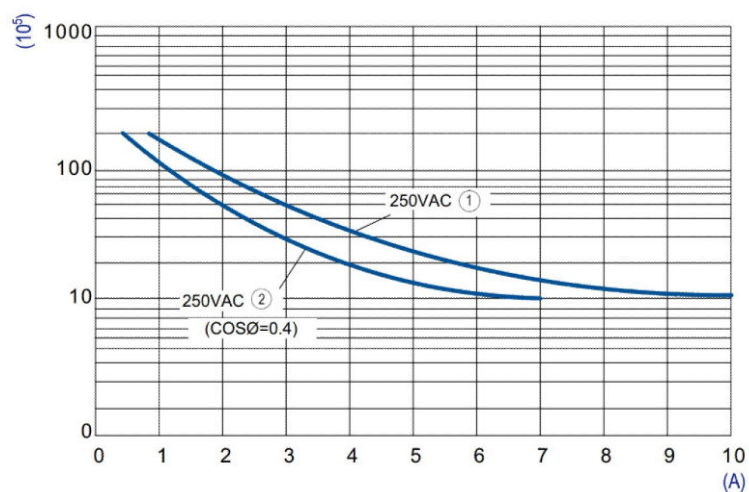

## Maximum Switching Capacity 1) resistive load



## Tabela artikla

| OPIS                                                                              | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Releji 11 polni 115VAC 3CO 10A LED<br>Compatible with MT328115--                  | MU328115  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                             |           |
| Podnožje 11-polno - 12A- za MU releje sa 3 C/O<br>Compatible with 3 pole MT-Relay | YMU78740  |