

Tehnički list za artikl: MX416035--

Teretna sklopka MX4, 3P/1600A

Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć $I_{cm} = 40kA$ pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.



Tehnički podaci

Neto širina (mm)	210,00
Neto visina (mm)	286,00
Neto masa (kg)	13,00
EAN	9004840896657
Disipacija snage (W)	307,00
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	70
Uređaj	Teretna sklopka
Norma	EN 60947-3
Nazivna radna struja (A)	1600
Nazivna struja (A)	1600
Nazivni napon	< 690VAC
Veličina	4
Okidač	Bez zaštite
Polovi	3
Stupanj onečišćenja	Stupanj 3
IP stupanj zaštite	IP40

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Nazivni udarni podnosivi napon [Uimp] (V)	12000
Mehanički životni vijek	6000 operation cycles
Električna izdržljivost (radni ciklus)	
AC 415V, In	1000
AC 690V, In	1000

Maßbild

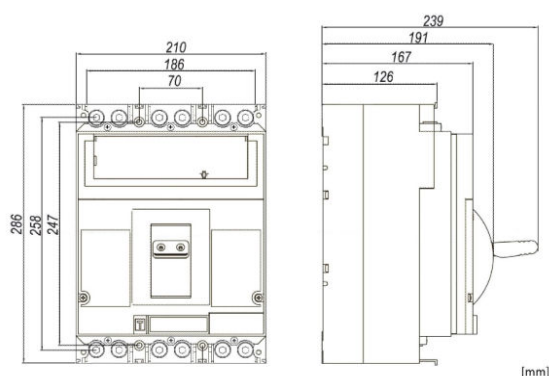


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Teretna sklopka MX4, 3P/1600A	
Mogućnost ugradnje pomoćnih kontakata, podnaponskog i daljinskog isklonika. Nazivna kratkospojna uklopna moć Icm = 40kA MX416035 pri 415V 50/60Hz. U skladu s IEC/EN 60947-3.	
Dodatni pribor	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 24V DC, 1.5m	MX290000
-	
Komunikacijski modul Modbus-RTU 230V AC, 1.5m	MX290001
-	
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1000-1250A, 6kom. jedan artikal je 6 komada, za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio)	MX490017
Širinski produžetak priključaka za 3P MX4, 1600A, 3 komada Sadržano 6 komada po artiklu za 3-polni MX4 (za gornji i donji dio), Nazivna struja 1600A, Polovi 4	MX490019
Tunel stezaljka 3x95-300mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad Veličina 4, Al/Cu, upravljački priključak: M3, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje MX496730 – slijediti upute! nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Tunel stezaljka 4x95-240mm ² za MX4, max. 1250A, 1 komad	
Veličina 4, Al/Cu, upravljački priključak: M3, maksimalna struja 1250A, uz Al vodiče potrebno je redovito održavanje i pritezanje – slijediti upute! nije za primjenu u fotonaponskim sustavima ili sustavima s frekvencijskim pretvaračima!	MX496731
Fazne pregrade na priključnim stezaljkama, za MX4	MX496870
Podnaponski isklonik za MX4, 220-240V AC	MX499471
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Podnaponski isklonik za MX4, 380-415V AC	MX499473
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke kada napon padne na vrijednost 35% - 70% nazivnog napona.	
Daljinski isklonik za MX4, 220-240V AC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX490154
Daljinski isklonik za MX4, 380-415V AC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX491607
Daljinski isklonik za MX4, 24V DC	
Trenutni isklonik kompaktnog prekidača ili teretne sklopke naponskim impulsom u rasponu od 70% do 110% nazivnog upravljačkog napona.	MX499736
Pomoćni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199411
Alarmni kontakt, 1 C/O (preklopni) kontakt	MX199511
	MX490215
Ručka za vrata na zaključavanje za MX4	
Duljina osovine: 50cm, Veličina 4	MX490172