

Tehnički list za artikl: NL91000004

# EX-izvedba panike ZONA1 /21/EXIT/ zid.LED230VAC/DC IP66

transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm




## Tehnički podaci

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 356,00                          |
| Neto visina (mm)               | 175,00                          |
| Neto dubina (mm)               | 76,00                           |
| Neto masa (kg)                 | 2,00                            |
| Vrsta svjetiljke               | Sigurnosna svjetiljka           |
| VB-CPS                         | Za centralni panik sustav (CPS) |
| Funkcija                       | Standard                        |
| Izvedba/tip                    | Ex-panik svjetiljka             |
| Dizajn                         | EXIT                            |
| Boja                           | siva                            |
| Rasvjetno tijelo               | LED (3W)                        |
| Lumen                          | 106                             |
| Područje napona (V)            | 110-277V AC; 110-250V DC        |
| IP stupanj zaštite             | IP66                            |
| Način montaže                  | Zidna nadgradna                 |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                             |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                              |
| AA klase E 8101                | AA4                             |
| Proizvođač                     | Cooper Crouse-Hinds             |

## Dimensions (mm)

NL9...

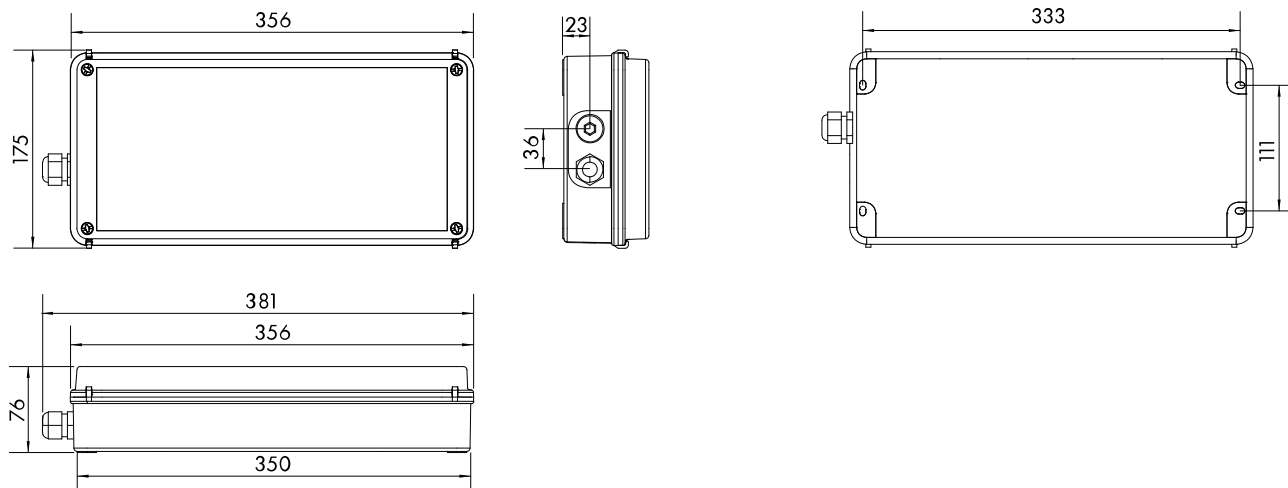

## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,38                                                                                | 6,37                                                                                | 6,19                                                                                | 5,98                                                                                  | 2,38                                                                                  |
| 2,50            | 2,41                                                                                | 6,9                                                                                 | 6,67                                                                                | 6,51                                                                                  | 2,41                                                                                  |
| 3,00            | 2,26                                                                                | 6,98                                                                                | 6,92                                                                                | 6,86                                                                                  | 2,43                                                                                  |
| 3,50            | 2,19                                                                                | 6,89                                                                                | 6,87                                                                                | 7,04                                                                                  | 2,27                                                                                  |
| 4,00            | 2,13                                                                                | 6,48                                                                                | 6,75                                                                                | 7,03                                                                                  | 2,04                                                                                  |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                     | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EX-izvedba panike ZONA1 /21/EXIT/zid.LED230VAC/DC IP66                                   | NL91000004 |
| transparent cover without pictogram, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, 106lm |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                    |            |
| Upravljački modul opće rasvjete za CPS MIX- mod; 4-200VA                                 | NLMU06     |
| Kućište sa mont pločom IP65 + MU06 za nadzor 4-200VA                                     | NLMU06BOX  |
| 176x125x82 mm (ŠxVxD)                                                                    |            |