

Tehnički list za artikl: NLAMDCE03S

Sigurnosna ovjesna svjetiljka design AM LED 3h SC 230V AC

Sigurnosna ovjesna stropna svjetiljka sa piktogramom Desing AM metalno kućište boja Antracit, priremni - trajni spoj, raspoznatljivost 20m, autonomije podesiva 1h/3h/8h, SC autotest, napajanje 230VAC, ovjesna sajla dužine 1500mm (može se skratiti), montaža na strop



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	241,00
Neto širina (mm)	80,00
Neto visina (mm)	193,00
Neto masa (kg)	1,15
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plosnate svjetiljke
Dizajn	AM
Boja	Inox - optika
Područje detekcije (m)	22

Tehnički podaci - nastavak

Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Ovjesna (uže) nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

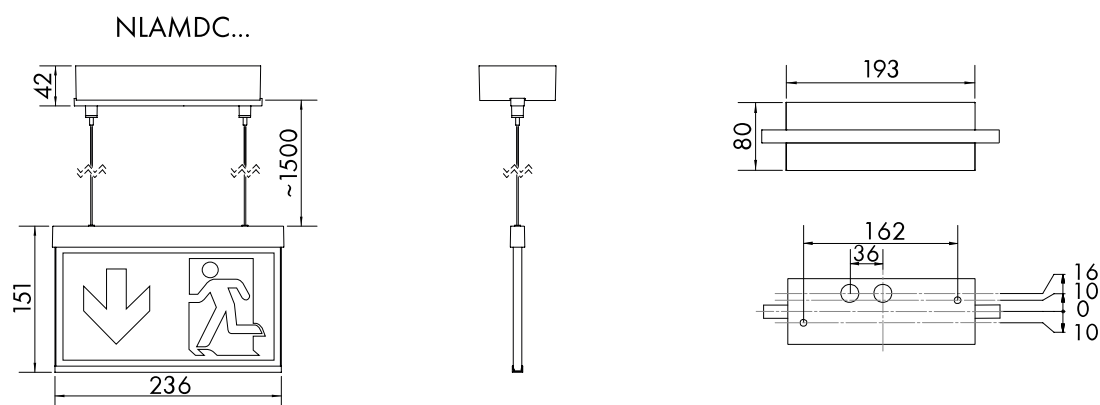


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna ovjesna svjetiljka design AM LED 3h SC 230V AC	
Sigurnosna ovjesna stropna svjetiljka sa piktogramom Desing AM metalno kućište boja Antracit, priremni - trajni spoj, raspoznavljivost 20m, autonomije podesiva 1h/3h/8h, SC autotest, napajanje 230VAC, ovjesna sjajla dužine 1500mm (može se skratiti), montaža na strop	NLAMDCE03S
Dodatni pribor	
Ugradni-piktogram lijevo-gore za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Ugradni-piktogram lijevo-dolje za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Ugradni-piktogram desno-gore za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Ugradni-piktogram desno-dolje za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Set piktograma "POŽAR" 2x4kom 22m sukladno ISO7010 pictographs according to ISO7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU or LEM module	NLAKKU4820