

Tehnički list za artikl: NLAMRA403W

Sigur.svje. AM Wireless 3h bat. LiFePO4 ugradnja u zid

Desing AM HP-LED 2W 3h Wireless -bežični sustav, raspoznatljivost 22m, boja antracit, ugradnjana u zid, baterija LiFePO4, bežično centralno isključivanje uključivane



Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	241,00
Neto širina (mm)	79,00
Neto visina (mm)	151,00
Neto masa (kg)	1,15
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plosnate svjetiljke
Dizajn	AM
Boja	RAL 7016 (antracit)
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	22

Tehnički podaci - nastavak

Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (2W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterija (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP40
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Zidna ugradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

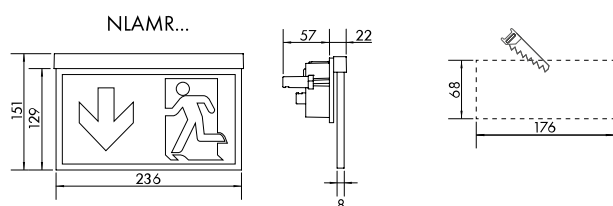


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigur.svj. AM Wireless 3h bat. LiFePO4 ugradnja u zid	
Desing AM HP-LED 2W 3h Wireless -bežični sustav, raspoznatljivost 22m, boja antracit, ugradnjana u zid, baterija LiFePO4, bežično centralno isključivanje uključivane	NLAMRA403W
Dodatni pribor	
Ugradni-piktogram lijevo-gore za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Ugradni-piktogram lijevo-dolje za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Ugradni-piktogram desno-gore za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
Ugradni-piktogram desno-dolje za desing AM, KMB, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Set piktograma "POŽAR" 2x4kom 22m sukladno ISO7010 pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Kutija za ugradnju u beton svjetiljke design AM/AX	NLAMAXBE
Set 2x bat LiFePO4 3,2V 1,2Ah za WirelessControl svjetiljke LiFePO4 - Litij Željezo Fosfat baterija, norma UN3480	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Zaštitni poklopac za testne tipke NLTEST2	NLTEST2COV