

Tehnički list za artikl: NLDEQ023SC

# Sig.svj.sa bat. DEQ Autotest ERT-LED

## 1h, 3h, 8h 230VAC ugradna


1h/3h/8h adjustable



### Tehnički podaci

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Neto duljina (mm)      | 270,00                   |
| Neto širina (mm)       | 90,00                    |
| Neto visina (mm)       | 110,00                   |
| Vrsta svjetiljke       | Sigurnosna svjetiljka    |
| VB-CPS                 | Sa vlastitom baterijom   |
| Funkcija               | Samokontrola             |
| Izvedba/tip            | Metalna zaštita od udara |
| Dizajn                 | DEQ                      |
| Boja                   | bijela                   |
| Vrijeme autonomije (h) | 3                        |
| Rasvjetno tijelo       | ERT-LED (3W)             |
| Lumen                  | 1h: 300;3h: 180;8h: 84   |
| Područje napona (V)    | 230V AC 50Hz ±20%        |
| Baterija (V/Ah)        | 4,8/2,0 NiMH             |
| IP stupanj zaštite     | IP20                     |
| Način montaže          | Stropna ugradna          |
| AA Class E 8101        | AA4                      |

## Dimensions (mm)

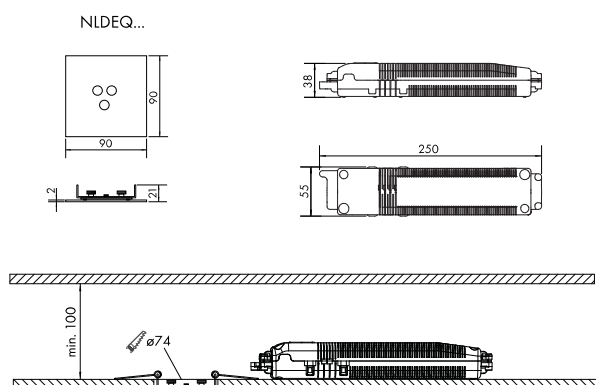

### Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 1h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2               | 3,93                                                                              | 10,98                                                                             | 11,17                                                                             | 10,99                                                                               | 3,76                                                                                |
| 2,5             | 3,57                                                                              | 11,21                                                                             | 11,21                                                                             | 11,10                                                                               | 3,44                                                                                |
| 3               | 2,61                                                                              | 11,10                                                                             | 11,01                                                                             | 10,93                                                                               | 2,52                                                                                |
| 3,5             | 1,56                                                                              | 10,11                                                                             | 10,06                                                                             | 9,89                                                                                | 1,00                                                                                |
| 4               | 0,00                                                                              | 7,83                                                                              | 8,35                                                                              | 8,24                                                                                | 0                                                                                   |

### Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 - 3h autonomy time

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 2,65                                                                                | 8,70                                                                                | 8,65                                                                                | 8,59                                                                                  | 2,56                                                                                  |
| 2,50            | 1,69                                                                                | 8,42                                                                                | 8,33                                                                                | 8,23                                                                                  | 1,39                                                                                  |
| 3,00            | 0,00                                                                                | 6,63                                                                                | 6,73                                                                                | 6,64                                                                                  | 0,00                                                                                  |
| 3,50            | 0,00                                                                                | 4,78                                                                                | 5,15                                                                                | 4,65                                                                                  | 0,00                                                                                  |
| 4,00            | 0,00                                                                                | 1,64                                                                                | 2,23                                                                                | 2,18                                                                                  | 0,00                                                                                  |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                | KAT. BROJ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sig.svj.sa bat. DEQ Autotest ERT-LED 1h,3h,8h 230VAC ugradna<br>1h/3h/8h adjustable | NLDEQ023SC |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                               |            |
| Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom<br>LPU or LEM module   | NLAKKU4820 |
| Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR                               | NLBALL3    |