


Tehnički list za artikl: NLDOE023SC

Sig.svj.sa bat. DO Autotest 1W ERT-LED 3h 230VAC ugradna

140lm



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	53,00
Neto širina (mm)	26,00
Neto visina (mm)	30,00
Neto masa (kg)	0,40
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	DO
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	prozirno
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	1,60
Power non-maintained mode (W)	0,35
Power max. (W)	3
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP20
Udar na čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLDOE...

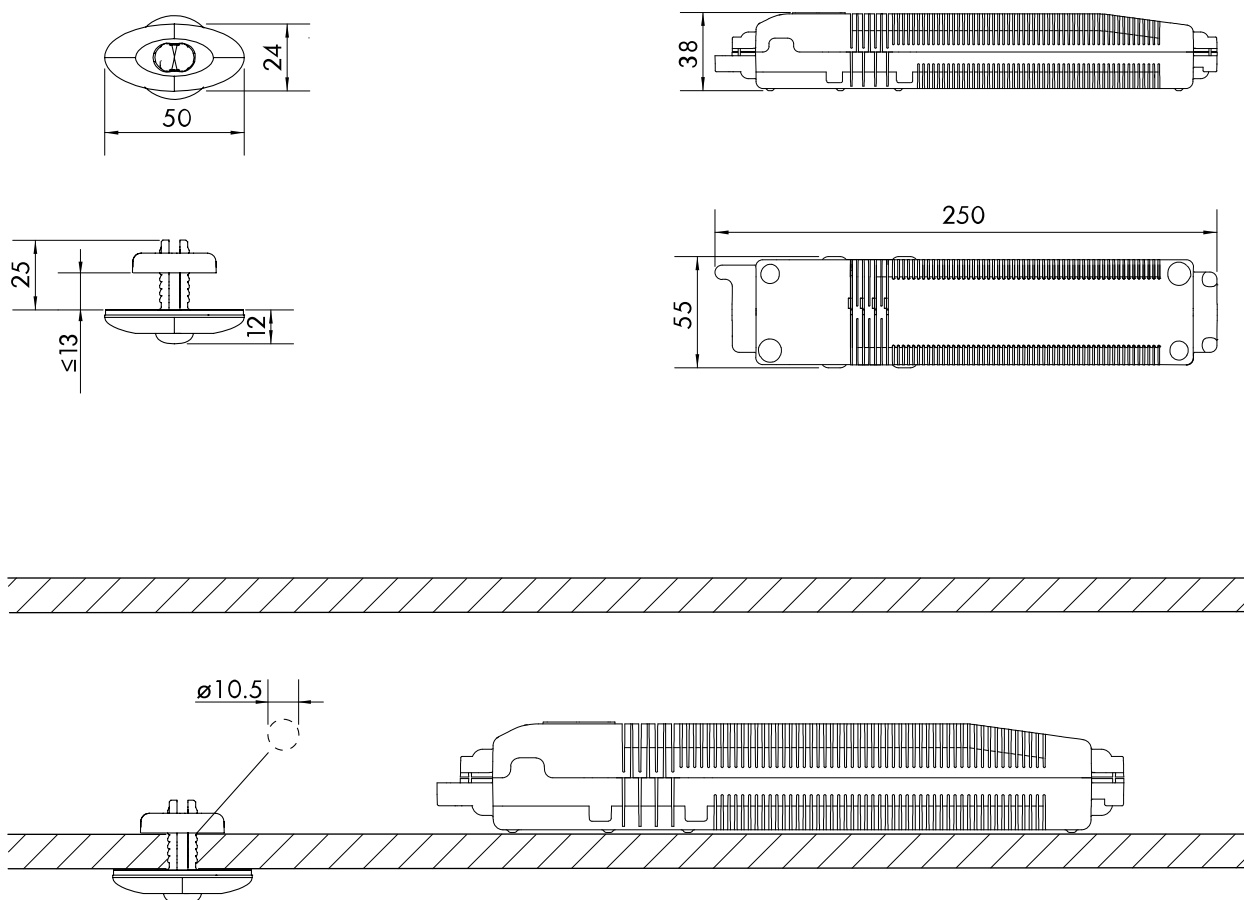

**Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx -
Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h**

					
2,00	1,54	3,73	7,11	10,71	4,69
2,50	1,68	4,16	8,18	12,46	5,31
3,00	1,74	4,49	8,99	13,91	5,58
3,50	1,71	4,74	9,38	15,11	5,32
4,00	1,60	4,89	9,00	15,81	4,27
5,00	0,86	4,84	7,15	14,82	1,80

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sig.svj.sa bat. DO Autotest 1W ERT-LED 3h 230VAC ugradna 140lm	NLDOE023SC
Dodatni pribor	
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU ili LEM modul	NLAKKU4820