


Tehnički list za artikl: NLFL10SNW-

LED reflektor vanjski, 10W, 4200K, 100°, IP65, crni za CPS

LED reflektor vanjski, HP-LED 10W, 4200K, 100°, IP65, crni, 850lm, za spajanje u CPS with 230VDC, autonomija 8h, temperatura rada -30°C do 50°C, AA CLASS E8101 (AA3 do AA5),

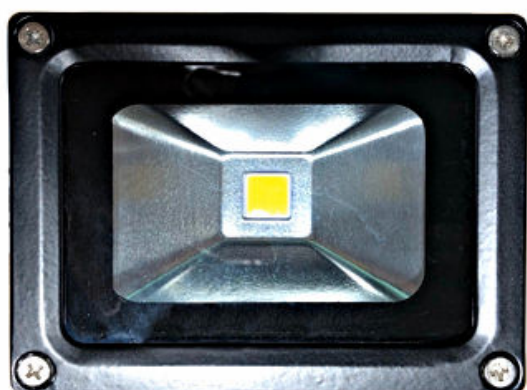

Tehnički podaci


Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	emergency floodlight
Dizajn	FL
Boja	crna
Rasvjetno tijelo	HP-LED (10W)
Lumen	900
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP65
Način montaže	Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	50
AA Class E 8101	AA3
	AA4
	AA5
Neto masa (kg)	0,92

Mjerne skice: LED reflektor vanjski, 10W, 4200K, 100°, IP65, crni za CPS

NLFL10...

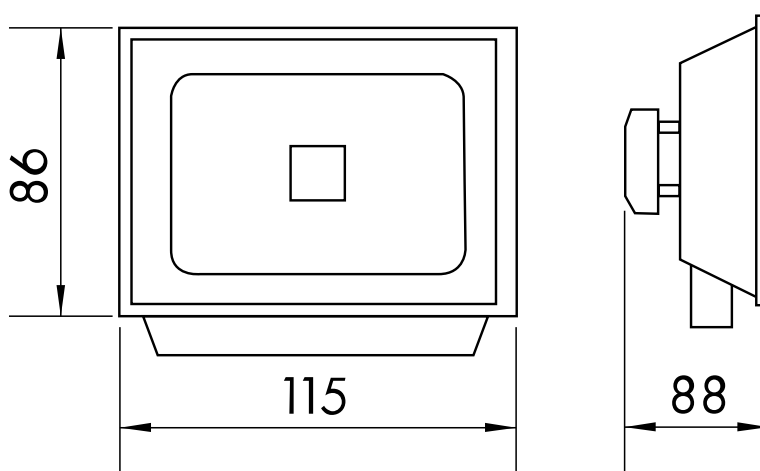

Podatkovna tablica: LED reflektor vanjski, 10W, 4200K, 100°, IP65, crni za CPS

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	6,91	8,26	9,16	4,29
2,50	4,16	8,58	10,21	11,33	4,91
3,00	4,62	9,96	11,58	12,92	5,41
3,50	5,19	11,22	12,79	14,10	5,82
4,00	5,71	12,38	13,81	15,14	6,16
5,00	6,64	14,44	15,88	16,92	6,88
6,00	7,16	16,26	17,62	18,34	7,16
7,00	7,24	17,84	19,00	19,46	7,24
8,00	7,20	19,06	20,08	20,28	7,20
9,00	7,02	19,89	20,79	20,82	7,02
10,00	6,76	20,32	20,92	20,96	6,76
12,00	6,39	20,25	20,55	20,58	5,61
14,00	5,36	19,16	19,44	19,52	3,76

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
LED reflektor vanjski, 10W, 4200K, 100°, IP65, crni za CPS	
LED reflektor vanjski, HP-LED 10W, 4200K, 100°, IP65, crni, 850lm, za spajanje u CPS with 230VDC, autonomija 8h, temperatura rada -30°C do 50°C, AA CLASS E8101 (AA3 do AA5),	NLFL10SNW
Dodatni pribor	
KUĆIŠTE IP65 SA MU05 MODULOM ZA OPĆU RASVJETU 176x125x82 mm (LxHxD)	NLMU05BOX
Upravljački modul opće rasvjete za CPS MIX- mod; 4-200VA	NLMU05