

Tehnički list za artikl: NLILDF023W

Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 3h bežična, usmjerena, stropna


White, surface ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 23,8m at mounting height 4m, central switching




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	36,00
Neto promjer (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA klase E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

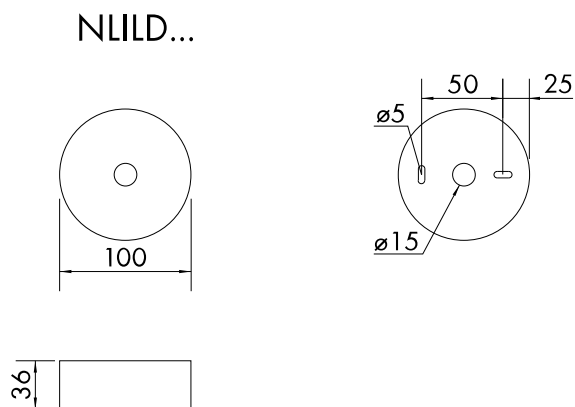


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

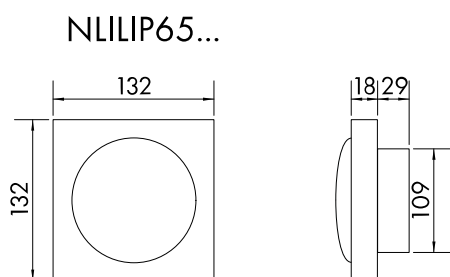

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

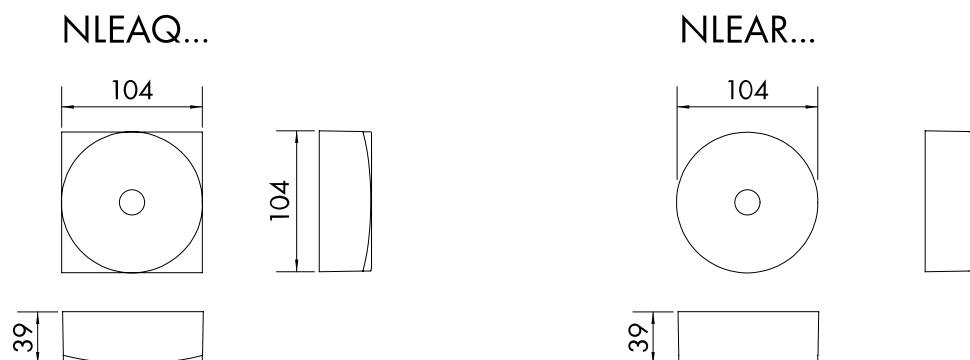

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

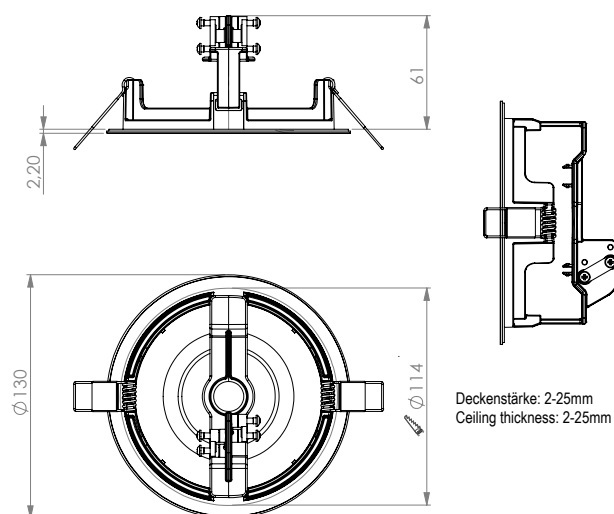

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	7,46
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	8,18
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	8,24
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	7,51
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	6,66

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 3h bežična, usmjerena, stropna White, surface ceiling mounting, Security luminaire to illuminate rescue path with luminaire distance 23,8m at mounting height 4m, central switching	NLILDF023W
Dodatni pribor	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Nadgradno kućište IP65 bijele boje za seriju NLILD Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova	NLILIP65K
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom LPU ili LEM modul	NLAKKU4820
IP65 kućište za Desing IL stropna montaža, boja bijela Kućište za stropnu montažu sigurnosnih svjetiljki NLILD..., uključena prilagodna ploča, anti vandal zaštita u skladu sa test otpornošću NLILIK10W za K10, otpornost na udarac lopte u skladu sa DIN 18032, IP66, boja bijela	