

Tehnički list za artikl: NLILD1423S

Sigurnosna svjetiljka IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V

Bijela, stropna nadgradna montaža, LiFePO₄ baterija, nužna sigurnosna svjetiljka sa izmjenjivim lećama, pripravn i trajni mod rada, 240lm



Tehnički podaci


Neto visina (mm)	36,00
Neto promjer (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)
Lumen	250
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%

Tehnički podaci - nastavak


Power maintained mode (W)	1,90
Power non-maintained mode (W)	0,20
Power max. (W)	3
Baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP40
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)


NLILD...

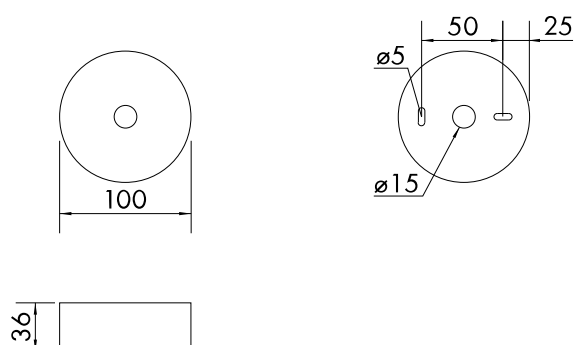



Dimensions (mm)

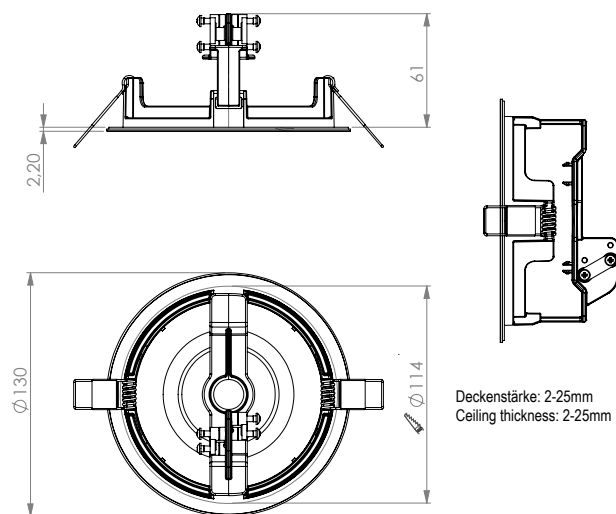


Dimensions (mm)

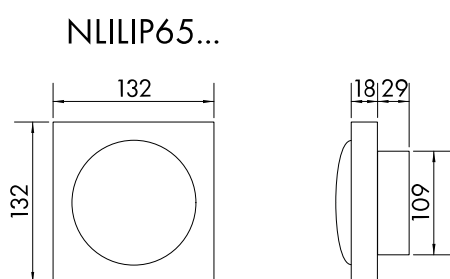

Dimensions (mm)

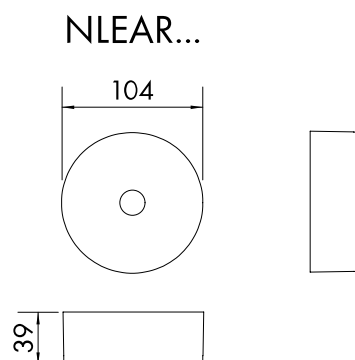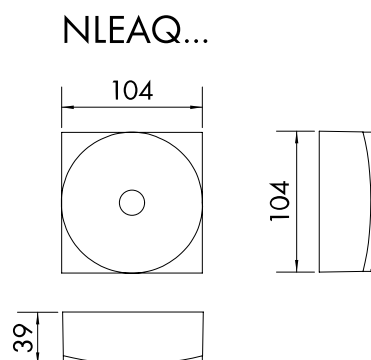

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYSB4)
- Maintenance factor 0.8 - 1h/3h

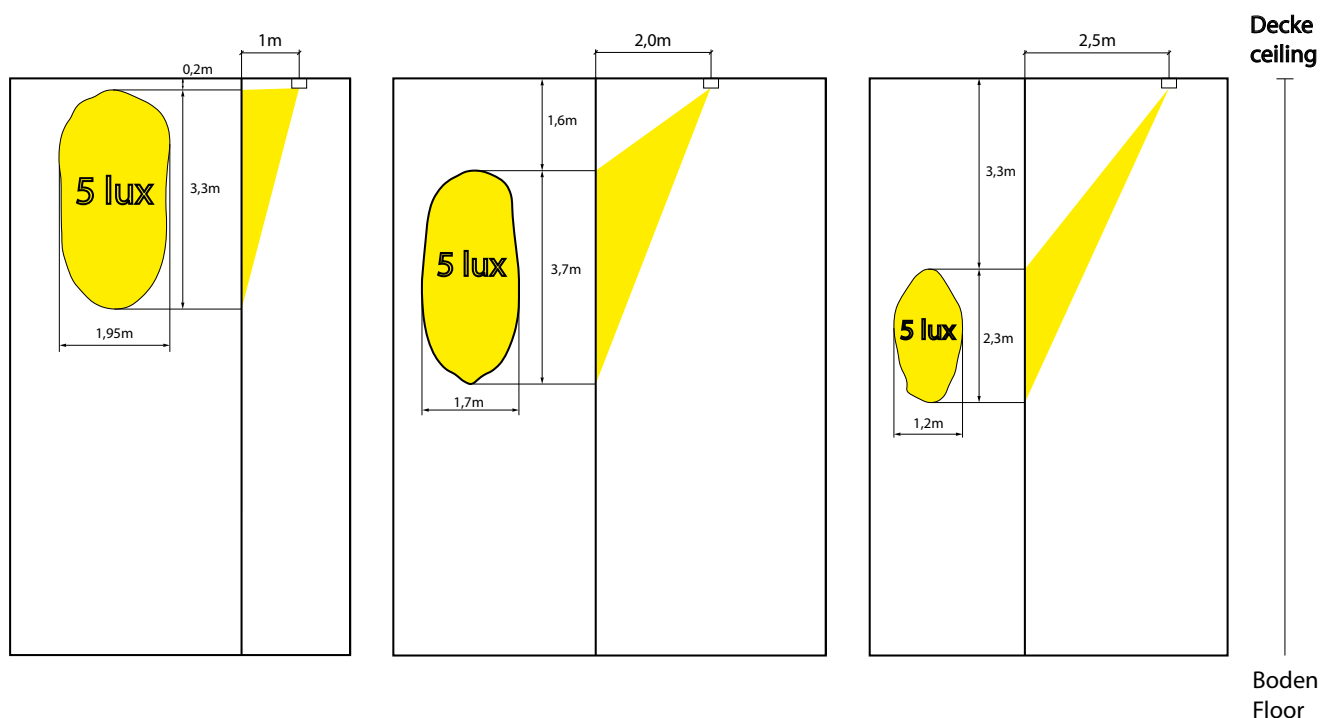

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,45	6,67	10,92	15,17	6,67
2,50	2,50	6,89	12,22	17,50	7,71
3,00	2,45	7,10	13,48	19,76	8,56
3,50	2,35	7,18	14,50	21,83	9,28
4,00	2,40	7,15	15,32	23,59	9,89
5,00	2,06	7,10	12,19	22,97	2,87

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	8,47	8,47	8,47	3,96
2,50	4,74	10,16	10,16	10,16	4,74
3,00	5,34	11,81	11,81	11,81	5,34
3,50	5,60	13,34	13,34	13,34	5,60
4,00	1,88	12,07	12,07	12,07	1,88

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,15	4,86	4,86	4,86	2,15
3,00	2,42	5,55	5,55	5,55	2,42
3,50	2,71	6,13	6,13	6,13	2,71
4,00	2,95	6,63	6,63	6,63	2,95
5,00	3,36	7,78	7,78	7,78	3,36
6,00	3,73	8,70	8,70	8,70	3,73
7,00	3,99	9,52	9,52	9,52	3,99
8,00	4,13	10,29	10,29	10,29	4,13
9,00	4,17	10,91	10,91	10,91	4,17
10,00	4,12	11,38	11,38	11,38	4,12
12,00	3,71	11,83	11,83	11,83	3,71
14,00	2,80	11,73	11,73	11,73	2,80

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,25	4,41
2,50	1,85	4,75	8,28	11,83	4,99
3,00	1,55	5,09	9,09	13,22	5,47
3,50	1,50	5,14	9,72	14,38	5,86
4,00	1,49	4,97	10,14	15,35	6,19
5,00	1,66	4,30	10,51	16,99	6,63
6,00	1,78	4,30	10,80	18,26	6,80
7,00	1,82	4,69	11,06	19,13	6,80
8,00	1,88	4,96	11,07	19,55	6,66
9,00	1,86	5,08	10,89	19,70	6,38
10,00	1,76	5,19	10,75	19,64	5,87
12,00	1,36	5,32	9,72	18,94	4,27

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka IL Autotest 1x3W ERT-LED 3h 230V	
Bijela, stropna nadgradna montaža, LiFePO4 baterija, nužna sigurnosna svjetiljka sa izmjenjivim lećama, pripravn i trajni mod rada, 240lm	NLILDL423S
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za sigurnosne svjetiljke tip NLILD(F,R,S,....)	NLILDE
Ugradni okvir za sigurnosne svjetiljke tip NLILD(NLILDF....., NLILDR....., NLIDS.....)	
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m set izmjenjivih leća (4kom)	NLLSYSH4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvijetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Nadgradno kućište IP65 bijele boje za seriju NLILD Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova	NLILIP65K
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW Za serije KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL. L.23., LiFePO4 - Litij-željezna fosfatna baterija, UN3480 - UN 3480 : Litij-ionske baterije, kompatibilne s akumulatorom 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230
IP65 kućište za Desing IL stropna montaža, boja bijela Kućište za stropnu montažu sigurnosnih svjetiljki NLILD..., uključena prilagodna ploča, anti vandal zaštita u skladu sa test otpornošću NLILIK10W za K10, otpornost na udarac lopte u skladu sa DIN 18032, IP66, boja bijela	