

Tehnički list za artikl: NLILD1529C

Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white

Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	36,00
Neto promjer (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,35
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	24V Core24 with supervision- centrally switchable
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)
Lumen	360
Područje napona (V)	24V AC

Tehnički podaci - nastavak


Power maintained mode (W)	2,80
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	2,80
IP stupanj zaštite	IP40
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Abmessungen Einbaurahmen NLILDE (mm)

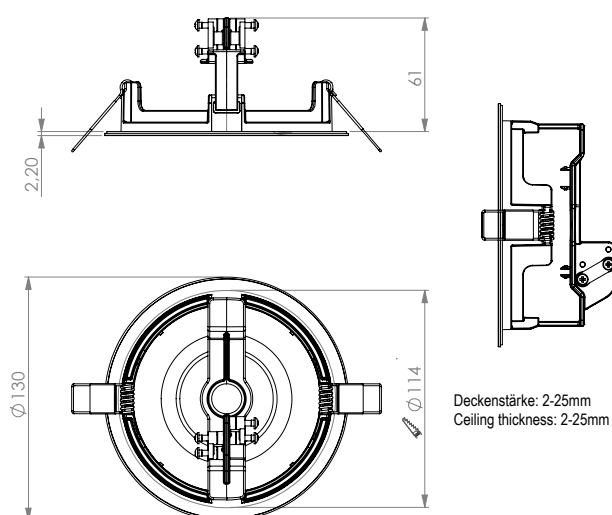


Abmessungen (mm)

NLILD...

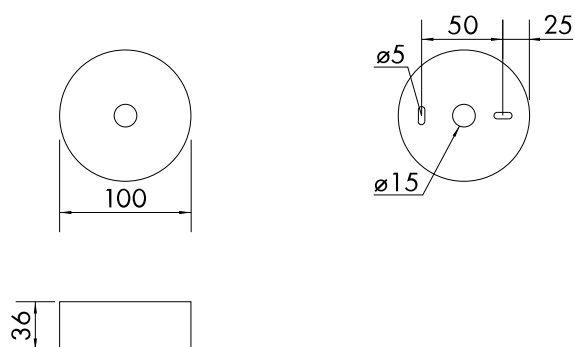


Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...

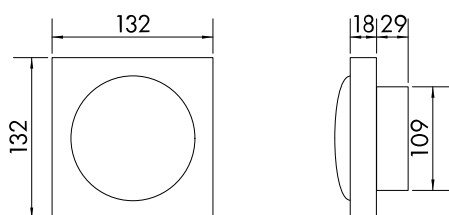


Abmessungen Zubehör Metall-Überschubgehäuse NLEA.. (mm)

NLEAQ...

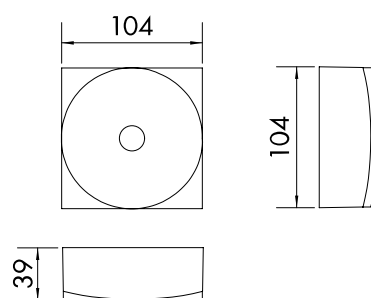

NLEAR...

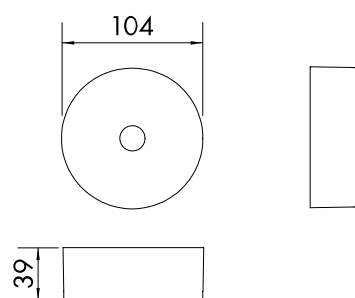

Abstandstabelle mit Korridorlinen (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

					
2,00	2,87	7,78	12,06	16,21	7,12
2,50	2,99	8,08	13,42	18,77	8,26
3,00	3,03	8,31	14,72	21,08	9,29
3,50	3,01	8,53	16,01	23,34	10,15
4,00	2,99	8,65	17,06	25,46	10,91
5,00	2,93	8,60	18,74	29,02	12,04
6,00	2,29	8,57	14,93	27,82	3,58

Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	4,10	8,72	8,72	8,72	4,10
2,50	4,93	10,54	10,54	10,54	4,93
3,00	5,70	12,22	12,22	12,22	5,70
3,50	6,31	13,87	13,87	13,87	6,31
4,00	6,71	15,43	15,43	15,43	6,71
5,00	0,95	13,16	13,16	13,16	0,95

Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,77	3,97	3,97	3,97	1,77
2,50	2,21	4,96	4,96	4,96	2,21
3,00	2,60	5,87	5,87	5,87	2,60
3,50	2,86	6,57	6,57	6,57	2,86
4,00	3,16	7,17	7,17	7,17	3,16
5,00	3,64	8,23	8,23	8,23	3,64
6,00	4,05	9,36	9,36	9,36	4,05
7,00	4,43	10,30	10,30	10,30	4,43
8,00	4,71	11,08	11,08	11,08	4,71
9,00	4,90	11,93	11,93	11,93	4,90
10,00	5,00	12,64	12,64	12,64	5,00
12,00	4,95	13,67	13,67	13,67	4,95
14,00	4,58	14,17	14,17	14,17	4,58
16,00	3,83	14,20	14,20	14,20	3,83

Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

					
2,00	1,68	4,18	7,30	10,44	4,57
2,50	2,10	5,23	9,07	12,74	5,50
3,00	2,23	5,70	10,00	14,31	6,07
3,50	1,91	6,05	10,83	15,72	6,55
4,00	1,77	6,30	11,50	16,99	6,97
5,00	1,80	5,52	12,33	18,93	7,63
6,00	2,00	5,19	12,71	20,54	8,06
7,00	2,12	5,06	13,01	21,83	8,25
8,00	2,16	5,49	13,29	22,90	8,28
9,00	2,23	5,81	13,37	23,42	8,20
10,00	2,26	6,02	13,34	23,75	8,00
12,00	2,11	6,22	13,02	23,76	7,16
14,00	1,75	6,39	12,13	23,12	5,63
16,00	0,44	6,20	10,25	21,78	0,00

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Emergency luminaire IL 1x3W ERTLED CC24 24V white Ceiling surface mounting, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm	NLILD529C
Dodatni pribor	
4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSR4
4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSF4
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	NLLSYSS4
4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvijetljavanje sig. opreme primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama	NLLSYSB4
4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m set izmjenjivih leća (4kom)	NLLSYSH4
Ugradni okvir za sigurnosne svjetiljke tip NLILD(F,R,S,...)	NLILDE
Ugradni okvir za sigurnosne svjetiljke tip NLILD(NLILDF....., NLILDR....., NLILDS....)	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAR
Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEARAZ
Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQ
Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	NLEAQAZ
Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Nadgradno kućište IP65 bijele boje za seriju NLILD Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova	NLILIP65K
IP65 kućište za Desing IL stropna montaža, boja bijela Kućište za stropnu montažu sigurnosnih svjetiljki NLILD..., uključena prilagodna ploča, anti vandal zaštita u skladu sa test otpornošću NLILIK10W za K10, otpornost na udarac lopte u skladu sa DIN 18032, IP66, boja bijela	