

Tehnički list za artikl: NLILDR023W

Sigurnosna svjetiljka IL, 3h/230V AC, bežična, stropna


Radijalno osvjetljenje, 1x3W ERT-LED, montaža na strop do visine 4m




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	36,00
Neto promjer (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA klase E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

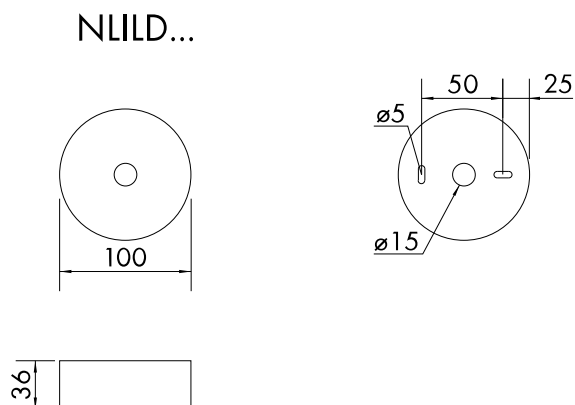


Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

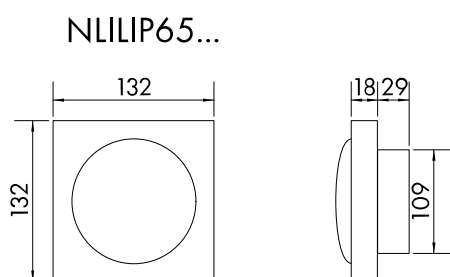

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

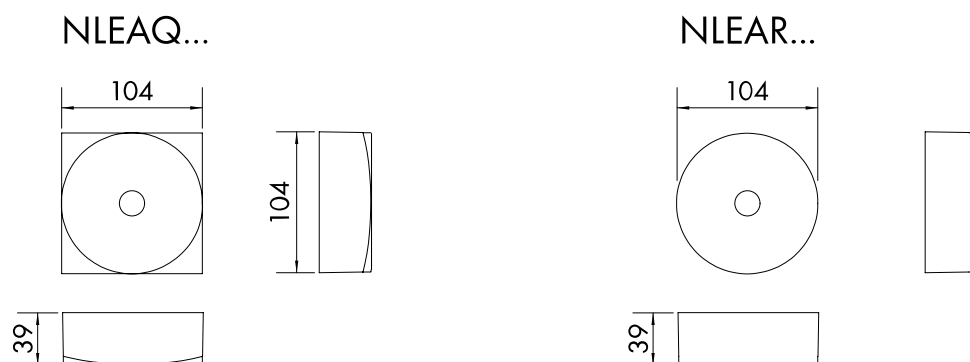

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

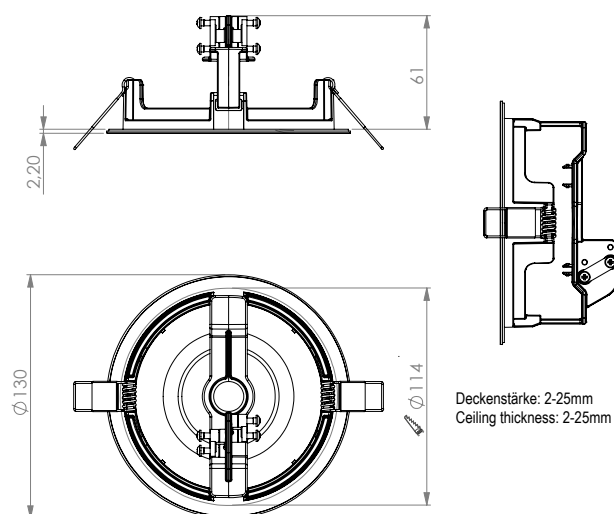

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	4.29	10.07	10.07	10.07	4.29
2,50	4.16	11.44	11.44	11.44	4.16
3,00	1.95	12.22	12.22	12.22	1.95
3,50	0,00	10.04	10.04	10.04	0,00
4,00	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka IL, 3h/230V AC, bežična, stropna	NLILDR023W
Radijalno osvjetljenje, 1x3W ERT-LED, montaža na strop do visine 4m	
Dodatni pribor	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAR
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno	NLEARAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAQ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno	NLEAQAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Nadžbukno kućište IP65 za svjetiljke tip IL	NLILIP65W
Predviđeno za stropne svjetiljke NLILD..	
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom	NLAKKU4820
LPU ili LEM modul	