

Tehnički list za artikl: NLILDRO29E

# Svjetiljka IL 1x3W ERT-LED 230V, radialno osvjetlje., na strop


White, surface ceiling mounting, Safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 14,5m at a room height of 4m, with supervision - centrally switchable




## Tehnički podaci

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Neto visina (mm)               | 36,00                           |
| Neto promjer (mm)              | 99,00                           |
| Neto masa (kg)                 | 0,35                            |
| Vrsta svjetiljke               | Sigurnosna svjetiljka           |
| VB-CPS                         | Za centralni panik sustav (CPS) |
| Funkcija                       | Sa centralnim nadzorom          |
| Izvedba/tip                    | Plastične svjetiljke            |
| Dizajn                         | IL                              |
| Bezhalogena                    | Plastično kućište, bez halogena |
| Boja                           | bijela                          |
| Rasvjetno tijelo               | ERT-LED (3W)                    |
| Lumen                          | 360                             |
| Područje napona (V)            | 230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20% |
| IP stupanj zaštite             | IP40                            |
| Način montaže                  | Stropna nadgradna               |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                             |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                              |
| AA klase E 8101                | AA4                             |
| Proizvođač                     | Schrack                         |


## Dimensions NLILD... (mm)

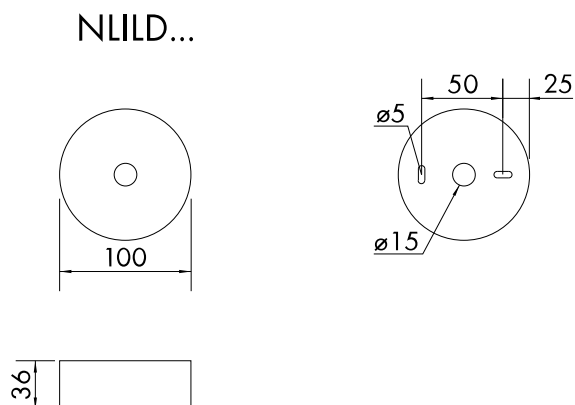

## Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

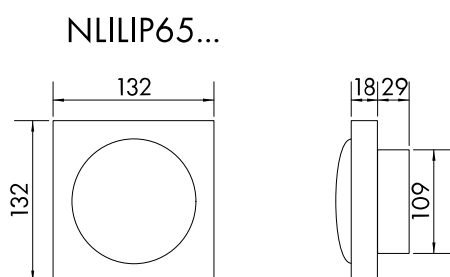

## Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

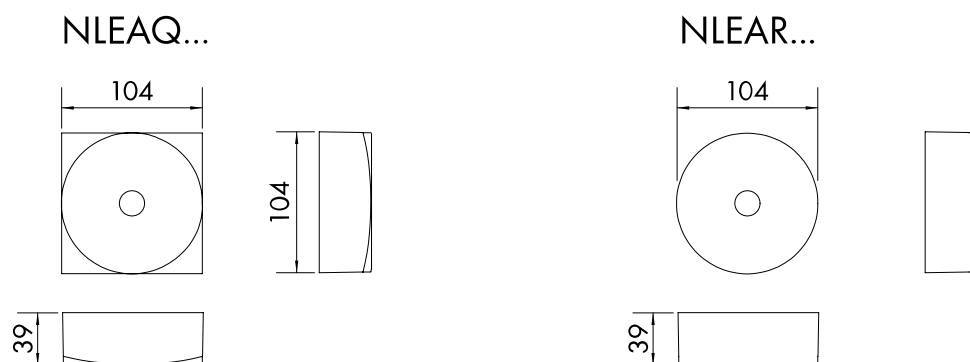

## Dimensions recessed frame NLILDE (mm)



## Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

| Montagehöhe [m] |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00            | 4,95                                                                                | 11,32                                                                               | 11,34                                                                               | 11,36                                                                                 | 4,95                                                                                  |
| 2,50            | 5,62                                                                                | 13,23                                                                               | 13,26                                                                               | 13,29                                                                                 | 5,62                                                                                  |
| 3,00            | 5,41                                                                                | 14,85                                                                               | 14,89                                                                               | 14,93                                                                                 | 5,41                                                                                  |
| 3,50            | 4,64                                                                                | 15,66                                                                               | 15,71                                                                               | 15,81                                                                                 | 4,82                                                                                  |
| 4,00            | 1,38                                                                                | 14,56                                                                               | 14,61                                                                               | 14,50                                                                                 | 1,38                                                                                  |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Svjetiljka IL 1x3W ERT-LED 230V, radialno osvjetljenje, na strop<br>White, surface ceiling mounting, Safety luminaire for lightning areas with luminaire distance 14,5m at a room height of 4m, with supervision - centrally switchable                                                | NLILDR029E |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD                                                                                                                                                                                                                                   | NLILB1     |
| Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD                                                                                                                                                                                                                                   | NLILB2     |
| Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                                               | NLEAR      |
| Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                                             | NLEARAZ    |
| Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                                          | NLEAQ      |
| Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                                        | NLEAQAZ    |
| Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane                                                                                                                                                                                                                              | NLILDAPA2  |
| Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR                                                                                                                                                                                                                                  | NLBALL3    |
| Nadgradno kućište IP65 bijele boje za seriju NLILD<br>Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova                                                                                                                                                                                           | NLILIP65K  |
| IP65 kućište za Desing IL stropna montaža, boja bijela<br>Kućište za stropnu montažu sigurnosnih svjetiljki NLILD..., uključena prilagodna ploča, anti vandal zaštita u skladu sa test otpornošću NLILIK10W za K10, otpornost na udarac lopte u skladu sa DIN 18032, IP66, boja bijela |            |