

Tehnički list za artikl: NLILDS028W

Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 8h sa bat.BEŽIČ, AT, SPOT, strop


White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching, 110lm




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	36,00
Neto promjer (mm)	99,00
Neto masa (kg)	0,25
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)
Lumen	110
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMH
IP stupanj zaštite	IP40
Način montaže	Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA klase E 8101	AA4


Dimensions NLILD... (mm)

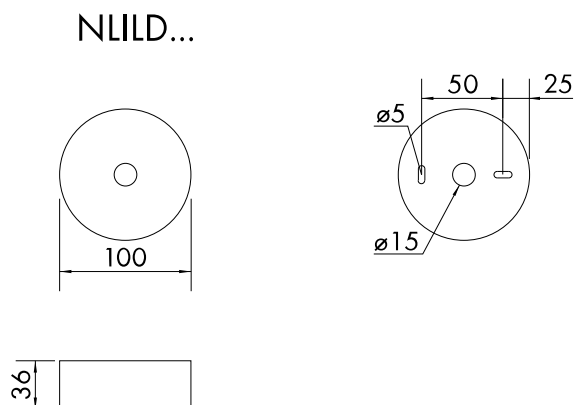

Dimensions accessoires NLILIP65 (mm)

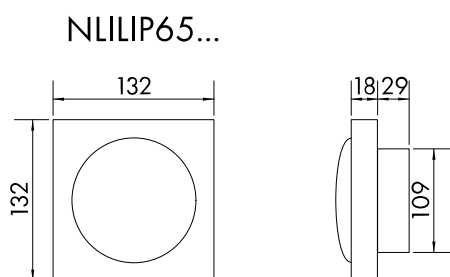

Dimensions accessoires Zinc die-cast housing NLEA.. (mm)

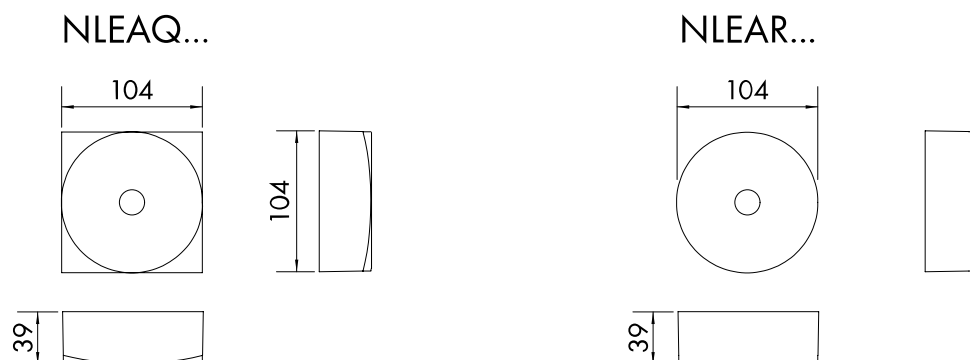

Dimensions recessed frame NLILDE (mm)

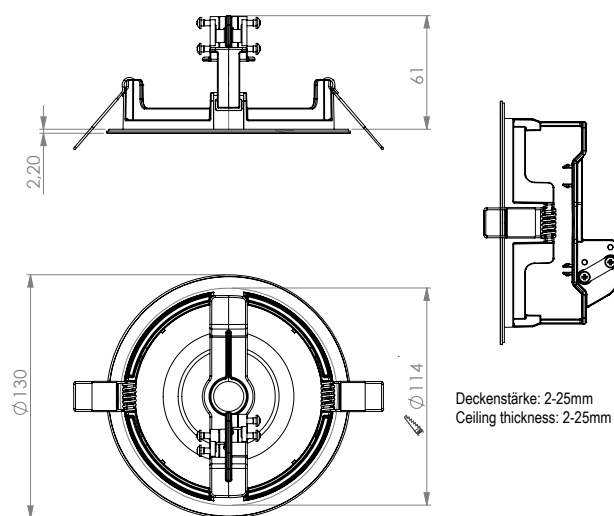


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 8h sa bat.BEŽIČ,AT ,SPOT,strop	
White, surface ceiling mounting, Hi-bay radial beam for space illumination of high halls with luminaire distance 6,9m at mounting height 8m, central switching, 110lm	NLILDS028W
Dodatni pribor	
Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD	NLILB1
Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD	NLILB2
Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAR
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno	NLEARAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno	NLEAQ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno	NLEAQAZ
Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS	
Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane	NLILDAPA2
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Nadgradno kućište IP65 bijele boje za seriju NLILD	NLILIP65K
Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova	
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom	NLAKKU4820
LPU ili LEM modul	

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dodatni pribor	
IP65 kućište za Desing IL stropna montaža, boja antracit	
Kućiste za stropnu montažu sigurnosnih svjetiljki NLILD..., uključena prilagodna , anti vandal zaštita u skladu sa test otpornošću za K10 , otpornost na udarac lopte u skladu sa DIN 18032 , IP65, boja antracit	NLILIK10A