

Tehnički list za artikl: NLILEF023S

Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 3h, usmjerena, ugradna


White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	95,00
Neto promjer (mm)	122,00
Neto masa (kg)	0,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)
Lumen	240
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP20
Način montaže	Stropna ugradna
AA klase E 8101	AA4

Dimensions NLILE... (mm)

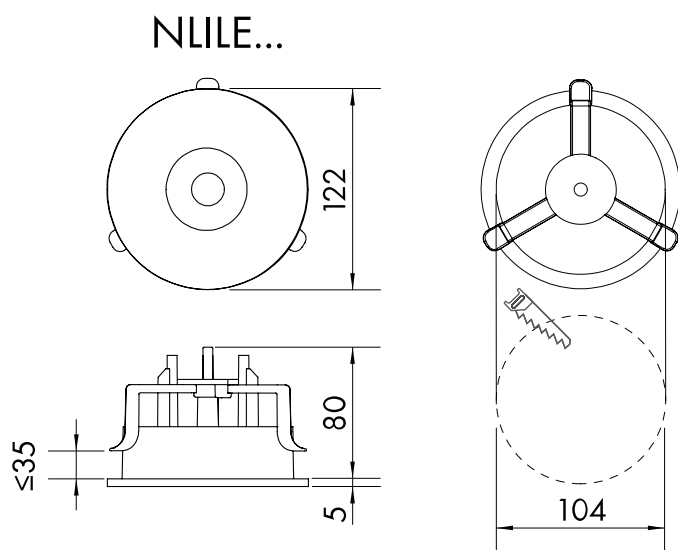

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	5,41	11,52	17,71	24,00
2,50	2,02	5,63	12,79	20,2	27,1
3,00	1,95	5,75	13,64	22,37	29,8
3,50	1,78	5,77	13,64	23,58	31,1
4,00	1,54	5,65	13,05	24,00	31,6

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Design IL ERT-LED 1x3W 230VAC 3h, usmjerena, ugradna	NLILEF023S
White, surface ceiling mounting, for illuminating rescue routes with luminaire distance 23,8m at room height 4m	
Dodatni pribor	
Alat za jednostavno otvaranje panik svj. Design IL, uzidna	NLILTOOL
HSS Bi-metal cilindar pila (kruna), 105/36mm, bez adaptera	GI63290105
Zaštita od lopte od pleksija Dim 190x190x62mm, Desing IL/EA	NLBALLPLX4
Debljina 5mm, preporuka za NLIL..nadzidnu montažu	
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3
Baterija 4,8V 2,0Ah za svjet. sa vl. nap. LED sa LPU modulom	NLAKKU4820
LPU ili LEM modul	
XL150 Ugradno kućište - s kratkim trafo tunelom	GTDP870
dodatno naručiti odgovarajuću prednju stranu	
Prednja ploča od mineralnih vlakana za mont. kućište XL150	GTDP874