

Tehnički list za artikl: NLILEL428W

Sigur.svje. IL Wireless 3W ERTLED 8h 230VAC, zamjenjive leće

Desing IL ERTLED 1x3W 8h Wireless -bežični sustav, montaža u strop, baterija LiFePO₄, sigurnosna svjetiljka sa zamjenjivim lećama za osvetljavanje hodnika i "open area" prostora, bežično centralno isključivanje




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	95,00
Neto promjer (mm)	122,00
Neto masa (kg)	0,30
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Wireless control
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	IL
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	RAL 9003 (bijela)
Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	ERT-LED (3W)


Tehnički podaci - nastavak

Lumen	125
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	2,30
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	3,40
Baterija (V/Ah)	3,2/3,3 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP20
Udarna čvrstoća	≥ IK03
Način montaže	Stropna ugradna
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	30
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions NLILE... (mm)

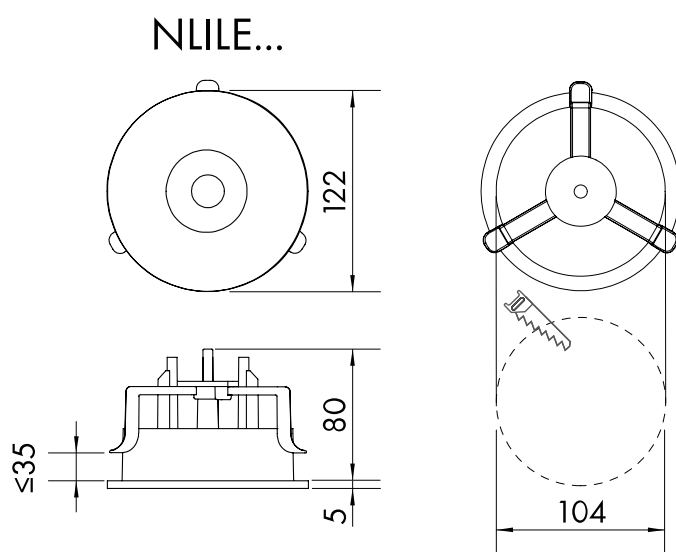

Wall illumination 5 lux for safety devices with optional beam lens (NLLSYB4) - Maintenance factor 0.8 - 8h

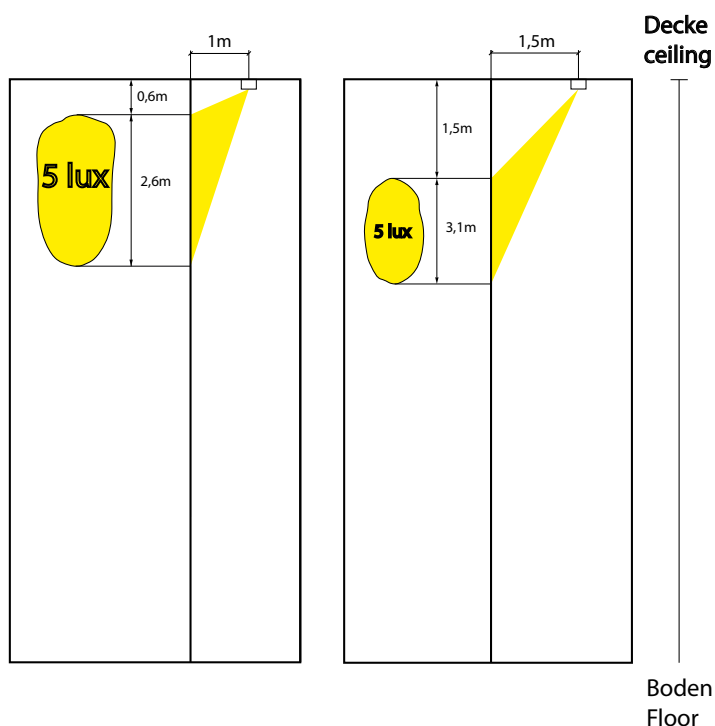

Spacing table with corridor lens (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,69	4,91	9,16	13,34	5,79
2,50	1,60	5,00	10,20	15,42	6,53
3,00	1,65	4,87	11,00	17,12	7,02
3,50	1,49	4,71	8,03	15,40	2,01

Spacing table with round lens (included in scope of delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,63	7,93	7,93	7,93	3,63
2,50	3,93	9,48	9,48	9,48	3,93
3,00	0,17	7,32	7,32	7,32	0,17

Spacing table with spot lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,60	3,70	3,70	3,70	1,60
2,50	1,89	4,31	4,31	4,31	1,89
3,00	2,13	4,85	4,85	4,85	2,13
3,50	2,34	5,42	5,42	5,42	2,34
4,00	2,53	5,90	5,90	5,90	2,53
5,00	2,81	6,73	6,73	6,73	2,81
6,00	2,92	7,47	7,47	7,47	2,92
7,00	2,90	7,98	7,98	7,98	2,90
8,00	2,73	8,27	8,27	8,27	2,73
9,00	2,42	8,35	8,35	8,35	2,42
10,00	1,88	8,24	8,24	8,24	1,88

Spacing table with high corridor lens (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,03	3,50	6,13	8,82	3,62
2,50	1,04	3,52	6,77	9,99	4,03
3,00	1,07	3,10	7,08	10,94	4,35
3,50	1,17	3,01	7,25	11,73	4,53
4,00	1,24	2,98	7,41	12,39	4,63
5,00	1,29	3,33	7,61	13,27	4,65
6,00	1,33	3,56	7,63	13,61	4,47
7,00	1,25	3,65	7,46	13,61	4,01
8,00	1,09	3,76	7,02	13,33	3,31
9,00	0,77	3,72	6,34	12,77	2,12

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigur.svj. IL Wireless 3W ERTLED 8h 230VAC, zamjenjive leće Desing IL ERTLED 1x3W 8h Wireless -bežični sustav, montaža u strop, baterija LiFePO4, sigurnosna svjetiljka sa zamjenjivim lećama NLILEL428W za osvijetljavanje hodnika i "open area" prostora, bežično centralno isključivanje	
Dodatni pribor	
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	
Alat za jednostavno otvaranje panik svj. Design IL, uzidna	NLILTOOL
HSS Bi-metal cilindar pila (kruna), 105/36mm, bez adaptera	GI63290105
Zaštita od lopte od pleksija Dim 190x190x62mm, Desing IL/EA	NLBALLPLX4
Debljina 5mm, preporuka za NLIL..nadzidnu montažu	
Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR l x h x d: 200 x 200 x 90mm	NLBALL3
Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore	NLLSYSS4
Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S	
Baterija 3,2V 3,0Ah LiFePO4 za LED EB-svj. KSC, KMB, ZAW	
Za serije KM, KSC, KMB, ASM, ZAW, NLIL. L.23., LiFePO4 - Litij-željezna fosfatna baterija , UN3480 - UN 3480 : Litij-ionske baterije, kompatibilne s akumulatorom 3,2V 3,3Ah	NLAKKU3230