

Tehnički list za artikl: NLK2U003SC

Sigurnosna svjetiljka K2, 3-8h/230VAC, autotest, univerzalna

Sigurnosna svjetiljka design K2, LED, NiMh 4.8V/0.8Ah, autonomija podesiva 3-8h, 230V AC, IP44, raspoznatljivost 27m, montaža na zid, na strop i u strop, komplet samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	280,00
Neto širina (mm)	45,00
Neto visina (mm)	194,00
Neto masa (kg)	0,80
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K2
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	27
Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/0,8 NiMh
IP stupanj zaštite	IP44
Udarna čvrstoća	IK03

Tehnički podaci - nastavak


Način montaže	Zidna nadgradna
	Stropna nadgradna
	Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4

Dimensions (mm)


NLK2U

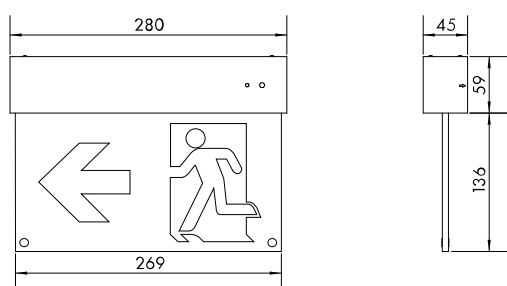

NLK2U + NLK2E

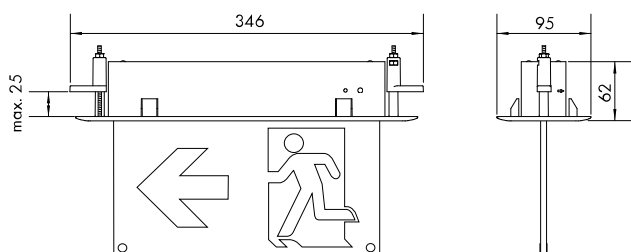

NLK2U + NLK1AW

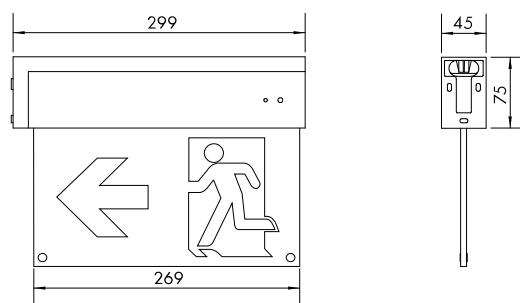

Drilling distances (mm)

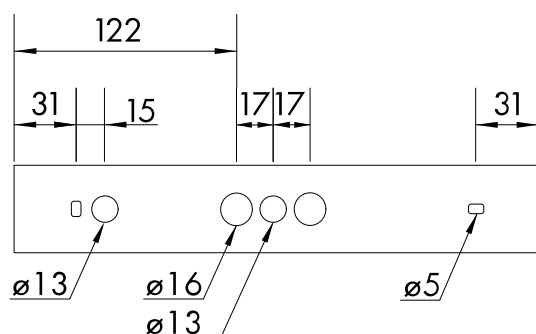


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurnosna svjetiljka K2, 3-8h/230VAC, autotest, univerzalna	
Sigurnosna svjetiljka design K2, LED, NiMh 4.8V/0.8Ah, autonomija podesiva 3-8h, 230V AC, IP44, raspoznatljivost 27m, montaža na zid, na strop i u strop, komplet samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci	NLK2U003SC
Dodatni pribor	
Ugradni okvir za svjetiljku K2, bijeli za montažu u spuštenu strop	NLK2E
Zidni nosač za sigurnosnu svjetiljku Design K2 i K3	NLK1AW
Ovjes duljine 500mm za sigurnosne svjetiljke Design K2 i K3 Pakiranje 1 komad. Za svjetiljke K2 i K3 potreban jedan ovjes.	NLK1P105
Baterija (NiMh) 4,8V/0,8Ah za NLK1.., NLK2.., NLK3.., NLS1.. zamjenska baterija	NLAKKU4808