

Tehnički list za artikl: NLK2U013SC

Sigurno. svjetiljka sa bat. Desing K2 Autotest LED 3h 230VAC

univerzalna montaža 1h/3h/8h sa baterijom LiFePO₄, dimabilno u glavnom modu



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	280,00
Neto širina (mm)	45,00
Neto visina (mm)	194,00
Neto masa (kg)	0,65
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K2
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	27

Tehnički podaci - nastavak


Vrijeme autonomije (h)	8
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	3,2/1,5 LiFePO4
IP stupanj zaštite	IP44
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-5
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)


NLK2U

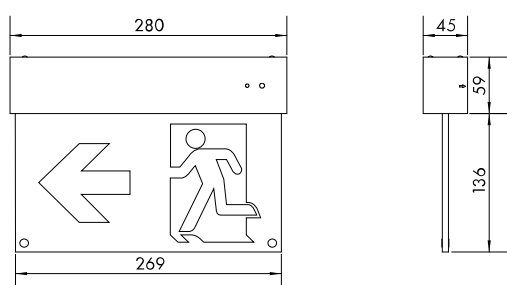

NLK2U + NLK2E

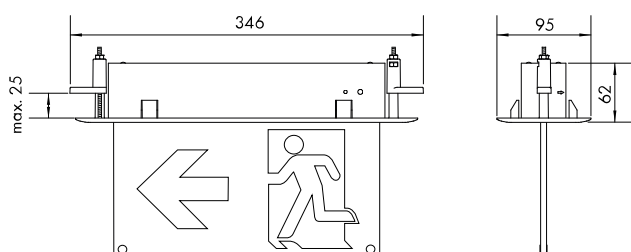

NLK2U + NLK1AW

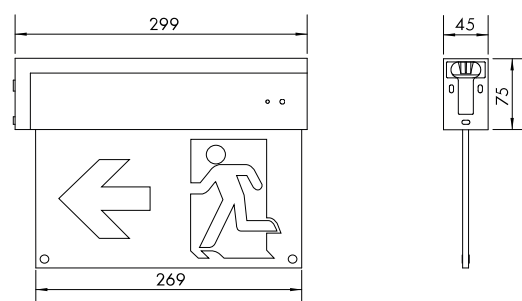

Dimensions (mm)

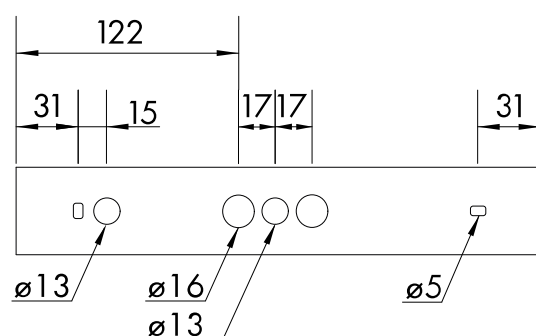


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sigurno. svjetiljka sa bat. Desing K2 Autotest LED 3h 230VAC univerzalna montaža 1h/3h/8h sa baterijom LiFePO4, dimabilno u glavnom modu	NLK2U013SC
Dodatni pribor	
Ugradbeni okvir bijeli za sigurnosnu svjetiljku NLK2U013SC Potreban stropni izrez: 320 x 75 mm	NLK2E2
Zidni nosač za sigurnosnu svjetiljku Design K2 i K3	NLK1AW
Ovjes duljine 500mm za sigurnosne svjetiljke Design K2 i K3 Pakiranje 1 komad. Za svjetiljke K2 i K3 potreban jedan ovjes.	NLK1P105
Baterija 3,2V 1.5Ah LiFePO4 za NLK2U013SC, NLK3U013SC LiFePO4	NLAKKU3215