

Tehnički list za artikl: NLK3U009--

design K3 LED 230V AC/DC 27m univerzalna montaža

za centralni baterijski sustav CPS raspoznatljivost 27m ,univerzalna montaža



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	280,00
Neto širina (mm)	45,00
Neto visina (mm)	194,00
Neto masa (kg)	0,73
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K3
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	27

Tehnički podaci - nastavak


Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP44
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLK3U

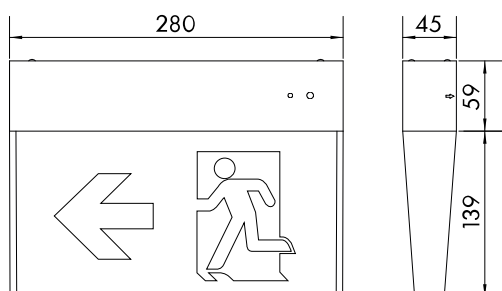

NLK3U + NLK1AW

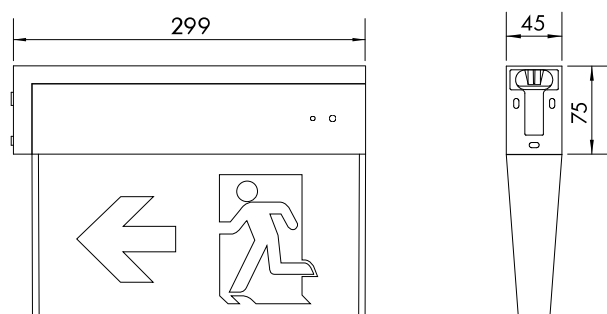

Dimensions (mm)

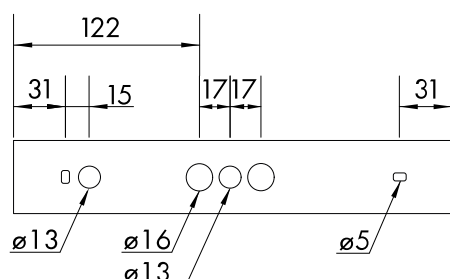


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
design K3 LED 230V AC/DC 27m univerzalna montaža	NLK3U009
za centralni baterijski sustav CPS raspoznatljivost 27m ,univerzalna montaža	
Dodatni pribor	
Zidni nosač za sigurnosnu svjetiljku Design K2 i K3	NLK1AW
Ovjes duljine 500mm za sigurnosne svjetiljke Design K2 i K3	NLK1P105
Pakiranje 1 komad. Za svjetiljke K2 i K3 potreban jedan ovjes.	