

Tehnički list za artikl: NLK5U003--

Sig. svjetiljka K5 LED, 3h, 230VAC, univerzalna mont., 130lm

Sigurnosna svjetiljka design K5, LED, NiCd 3.6V/1.5Ah, autonomija 3h, 230V AC, IP65, trajni/pripremljeni spoj, komplet samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	350,00
Neto širina (mm)	117,00
Neto visina (mm)	60,00
Neto masa (kg)	0,60
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K5
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	20
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED
Lumen	130
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Snaga (W)	3
Baterija (V/Ah)	3,6/1,5 NiCd

Tehnički podaci - nastavak


IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK08
Način montaže	Stropna nadgradna Zidna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLK5...

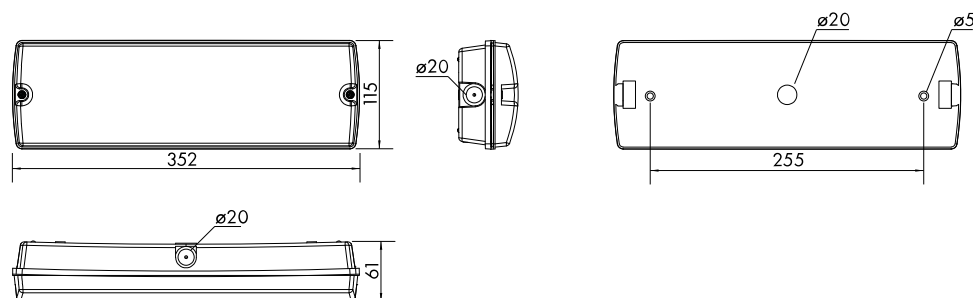

NLK5E...

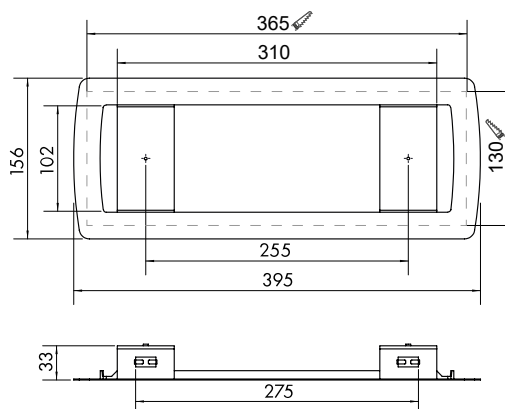

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,30	5,80	6,56	7,68	2,86
2,50	2,41	6,20	6,97	7,77	2,88
3,00	2,34	6,59	7,49	8,38	3,00
3,50	2,27	6,80	7,56	8,29	3,04
4,00	2,04	6,64	7,61	8,46	2,91

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sig. svjetiljka K5 LED, 3h, 230VAC, univerzalna mont., 130lm	
Sigurnosna svjetiljka design K5, LED, NiCd 3.6V/1.5Ah, autonomija 3h, 230V AC, IP65, trajni/pripremljeni spoj, komplet samoljepljivih piktograma sadržan u isporuci	NLK5U003
Dodatni pribor	
Ovjesna ploča sa setom piktograma za svjetiljku K5, 25m	
set piktograma prema ISO7010 (strelica lijevo, desno, gore, dolje i bijela folija za jednostranu upotrebu)	NLK5H2
Ugradni okvir za sigurnosnu svjetiljku Design K5, bijeli	
Stropni bijeli ugradni okvir za montažu Design K5 u spuštenu strop	NLK5E
Opal kućište za dvostrani piktogram svjetiljke Design K5	
Opal kućište za dvostrani piktogram za ugradnju na sigurnosnu svjetiljku Design K5 NLK5U--- , komplet ugradnih piktograma sukladno ISO7010 (strelice lijevo , desno , gore, dolje), raspoznatljivost 30m	NLK5OPAL
Set piktograma za sigurnosnu svjetiljku Design K5	
prema ISO7010 (strelice: lijevo, desno, gore, dolje), 20m	NLK5P
Baterija 3,68V 1,5Ah za svjet. sa vl. napajanjem NLK5U003--	NLAKKU3615