

Tehnički list za artikl: NLK8W023SC

## K8 sigur.svjet.sa bat.3, 2V3Ah SC autotest LED 3W 3h 230V AC

K8 sigurnosna svjetiljka sa piktogramom, bez piktograma za osvjetljenje puta evakuacije ili "open area" prostora, zidna -stropna montaža, ugađanje autonomije 1h/ 2h/ 3h/ 8h, baterija LiFePO4 3.2V 3Ah, HP-LED 3W, raspoznatljivost 30m, IP54, Autotest SC, pogodna kao sigurnosna svjetiljka kod autonomije od 1 sata




### Tehnički podaci

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Neto duljina (mm) | 326,00                          |
| Neto visina (mm)  | 176,00                          |
| Neto dubina (mm)  | 47,00                           |
| Neto masa (kg)    | 0,76                            |
| Vrsta svjetiljke  | Panik svjetiljka                |
| VB-CPS            | Sa vlastitom baterijom          |
| Funkcija          | Samokontrola                    |
| Izvedba/tip       | Plastične svjetiljke            |
| Dizajn            | K8                              |
| Bezhalogena       | Plastično kućište, bez halogena |
| Boja              | bijela                          |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piktogram                      | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Područje detekcije (m)         | 30                                                                                                                              |
| Rasvjetno tijelo               | LED (3W)                                                                                                                        |
| Lumen                          | 244                                                                                                                             |
| Područje napona (V)            | 230V AC 50Hz ±20%                                                                                                               |
| Baterija (V/Ah)                | 3,2/3,0 LiFePO4                                                                                                                 |
| IP stupanj zaštite             | IP54                                                                                                                            |
| Udarna čvrstoća                | IK04                                                                                                                            |
| Način montaže                  | Stropna ugradna opcija<br>Stropna nadgradna<br>Zidna nadgradna<br>Univerzalno                                                   |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -5                                                                                                                              |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                                                                                                              |
| AA klase E 8101                | AA4                                                                                                                             |
| Proizvođač                     | Schrack                                                                                                                         |

## Dimensions (mm)

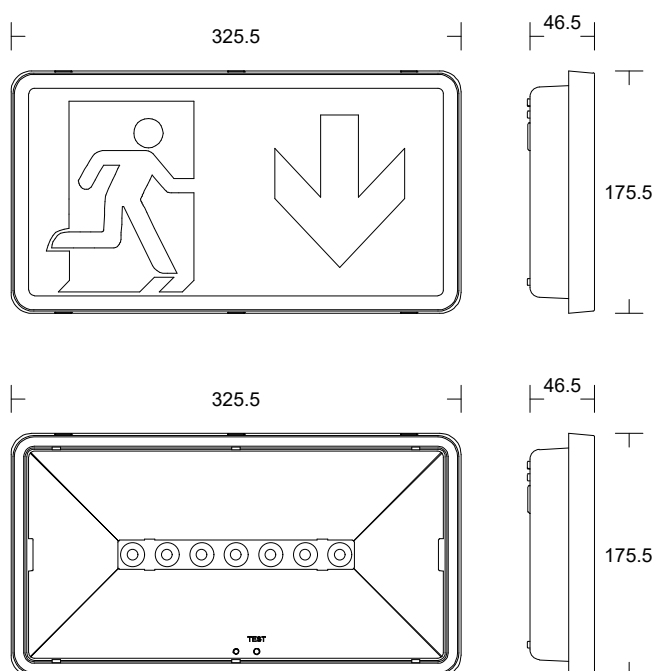

## Spacing table with white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,23                                                                              | 7,79                                                                              | 7,78                                                                              | 7,76                                                                                | 3,22                                                                                |
| 2,50                                                                              | 3,49                                                                              | 8,58                                                                              | 8,56                                                                              | 8,54                                                                                | 3,47                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,65                                                                              | 9,20                                                                              | 9,17                                                                              | 9,15                                                                                | 3,62                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,74                                                                              | 9,69                                                                              | 9,65                                                                              | 9,63                                                                                | 3,71                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,76                                                                              | 10,05                                                                             | 10,01                                                                             | 9,98                                                                                | 3,74                                                                                |
| 5,00                                                                              | 3,60                                                                              | 10,47                                                                             | 10,41                                                                             | 10,37                                                                               | 3,57                                                                                |
| 6,00                                                                              | 3,10                                                                              | 10,48                                                                             | 10,41                                                                             | 10,38                                                                               | 3,06                                                                                |
| 7,00                                                                              | 2,04                                                                              | 10,08                                                                             | 10,03                                                                             | 9,99                                                                                | 1,98                                                                                |
| 8,00                                                                              | 0,00                                                                              | 9,26                                                                              | 9,19                                                                              | 9,14                                                                                | 0,00                                                                                |

## Spacing table without white foil- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - 1h autonomy time

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 3,94                                                                              | 10,81                                                                             | 10,83                                                                             | 10,77                                                                               | 3,79                                                                                |
| 2,50                                                                              | 3,70                                                                              | 11,53                                                                             | 11,06                                                                             | 10,80                                                                               | 3,79                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,52                                                                              | 11,48                                                                             | 10,85                                                                             | 10,67                                                                               | 3,55                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,38                                                                              | 11,03                                                                             | 10,49                                                                             | 10,62                                                                               | 3,38                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,16                                                                              | 10,46                                                                             | 10,28                                                                             | 10,39                                                                               | 3,15                                                                                |
| 5,00                                                                              | 2,39                                                                              | 9,52                                                                              | 9,58                                                                              | 9,59                                                                                | 2,29                                                                                |

## Tabela artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| K8 sigur.svjet.sa bat.3,2V3Ah SC autotest LED 3W 3h 230V AC                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| K8 sigurnosna svjetiljka sa piktogramom , bez piktograma za osvjetljenje puta evakuacije ili "open area " prostora, zidna -stropna montaža, ugađanje autonomije 1h/ 2h/ 3h/ 8h , baterija LiFePO4 3.2V 3Ah, HP-LED 3W, raspoznatljivost 30m, IP54, Autotest SC, pogodna kao sigurnosna svjetiljka kod autonomije od 1 sata | NLK8W023SC |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Zidni nosač bijeli za sigurnosnu svjetiljku Design K8                                                                                                                                                                                                                                                                      | NLK8WA     |
| Stropni nosač bijeli za sigurnosnu svjetiljku Design K8                                                                                                                                                                                                                                                                    | NLK8DA     |
| Ugradni okvir bijeli za sigurnosnu svjetiljku Design K8<br>izrez: 363 x 183 mm                                                                                                                                                                                                                                             | NLK8E      |
| Zaštitna mreža za sigurnosnu svjetiljku Design K8<br>dimenzije 365 x 250 x 75mm ( Š x V x D )                                                                                                                                                                                                                              | NLBALLK8   |
| Ovjesna sjala dužine 2000mm , komplet 1 par                                                                                                                                                                                                                                                                                | NLCORD2    |
| Ovjesna sjala dužine 4000mm , komplet 1 par                                                                                                                                                                                                                                                                                | NLCORD4    |
| Baterija 3.2V 3Ah LiFePO4 za sigurnosnu svjet. NLK8U023SC                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Baterija 3.2V 3Ah LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , za sigurnosnu svjetiljku NLK8023SC ; UN3480 - UN 3480                                                                                                                                                                                                         | NLAKKU323A |