

Tehnički list za artikl: NLK9MU009-

Svjetiljka K9, 20m, LED 230V AC/DC CPS, univer.montaža

Svjetiljka K9 univerzalna montaža (strop, u strop, u zid), raspoznatljivost 20m , LED 230V AC/DC za centralni panik sustav CPS




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	200,00
Neto visina (mm)	117,00
Neto dubina (mm)	38,00
Neto masa (kg)	0,30
Vrsta svjetiljke	Panik svjetiljka
VB-CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	Standard
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	K9
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Piktogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010


Tehnički podaci - nastavak

Područje detekcije (m)	20
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
IP stupanj zaštite	IP40
Udarna čvrstoća	IK03
Način montaže	Stropna ugradna opcija Zidna nadgradna Stropna nadgradna Univerzalno
Min. temperatura okoline (°C)	-30
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA klase E 8101	AA3 AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm) wall and ceiling surface mounting

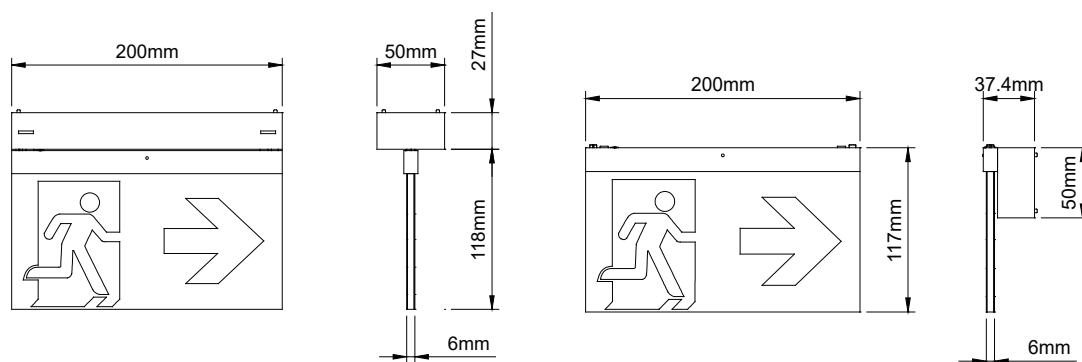

Dimensions (mm) flag mounting and ceiling recessed mounting (with NLK9E)

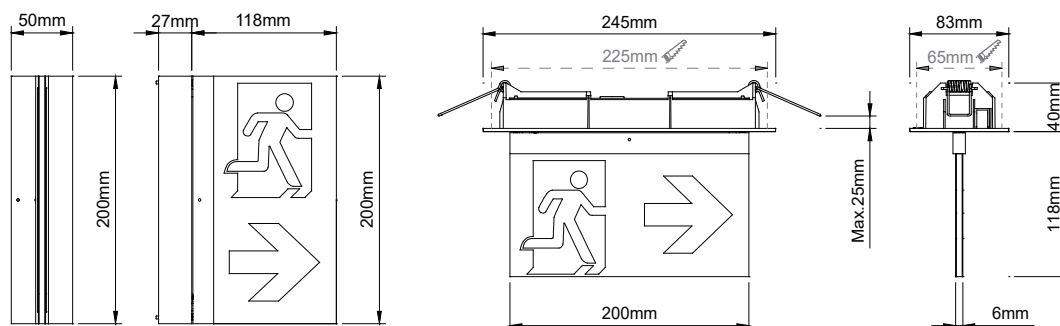

Dimensions (mm) Cord suspension (with NLK9S) or pendulum mounting (NLK1P105)

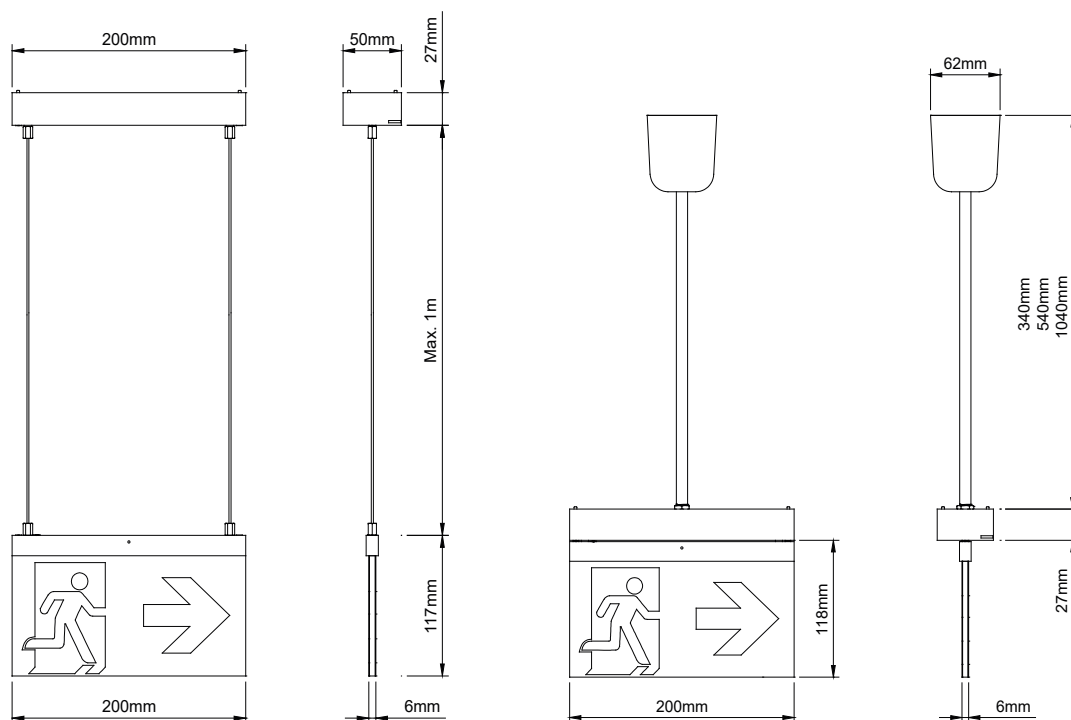


Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka K9, 20m, LED 230V AC/DC CPS, univer.montaža	
Svjetiljka K9 univerzalna montaža (strop, zid, u strop, u zid), raspoznatljivost 20m , LED 230V AC/DC za centralni panik sustav CPS	NLK9MU009
Dodatni pribor	
Plugin piktogramski vertikalni set za Design K9, 20m	
Set piktograma za vertikalnu montažu, sukladno ISO7010 (strelice lijevo, desno, gore, dole), raspoznatljivost 20m	NLK9MPV
Ugradni okvir bijeli za spuštenu strop za K9	
Ugradni okvir bijeli za spuštenu strop za svjetljiku desing K9	NLK9E
Ovjes sa sajlama 1000mm, par, za svjetljiku desing K9	
Ovjes sa sajlama 1000mm, par, za svjetljiku desing K9	NLK9S