

Tehnički list za artikl: NLKBU003SC

KB sigurnosna lampa LED 230VAC/ 3h

Autotest, univerzalna mon

1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm





Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	326,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	50,00
Neto masa (kg)	0,90
Vrsta svjetiljke	Modularna sigurnosna svjetiljka
VB-CPS	Sa vlastitom baterijom
Funkcija	Samokontrola
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke Plosnate svjetiljke
Dizajn	KB
Bezhalogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Vrijeme autonomije (h)	3
Rasvjetno tijelo	LED (3W)
Lumen	3h: 150 1h: 300
Područje napona (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterija (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
IP stupanj zaštite	IP65
Udarna čvrstoća	IK05



Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna opcija
	Zidna nadgradna
	Stropna nadgradna
	Univerzalno
AA klase E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

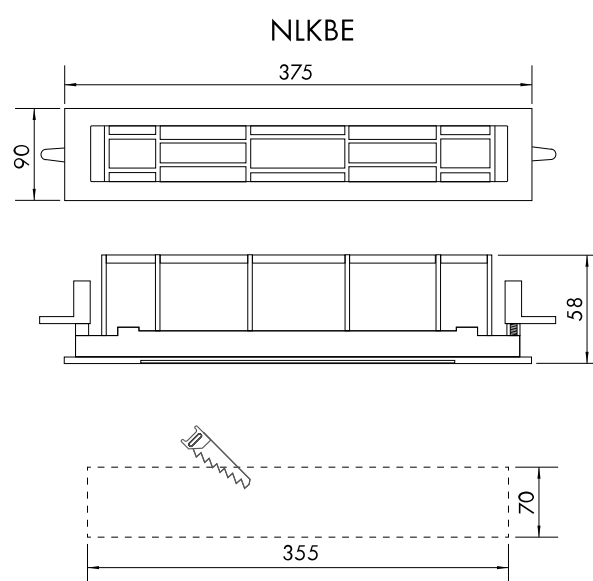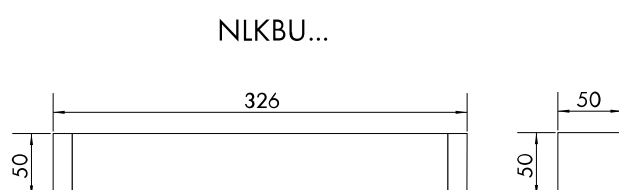

Drilling distances (mm)

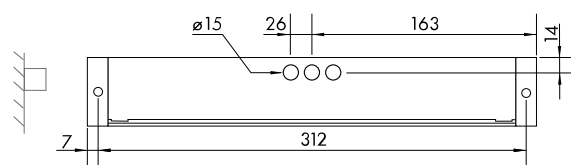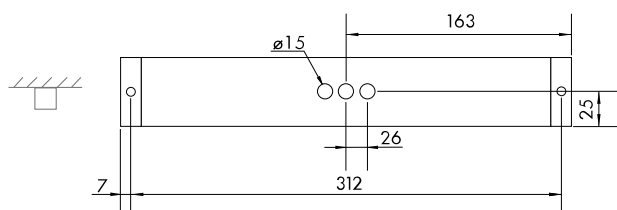


Dimensions (mm) optional pictogram edges

NLKBG



NLKBM

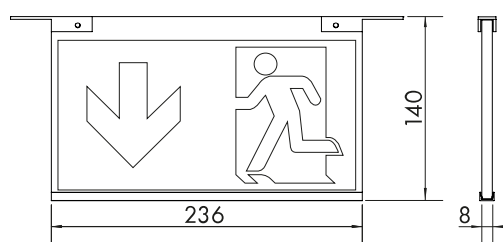

NLKBK



Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 1h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	3,33	8,41	8,29	8,17	3,33
2.50	3,57	9,21	9,15	9,09	3,57
3.00	3,84	9,84	9,84	9,84	3,84
3.50	4,03	10,37	10,40	10,43	3,89
4.00	4,00	10,82	10,84	10,86	4,00

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80 - 3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2.00	2.65	6.81	6.80	6.79	2.65
2.50	2.78	7.36	7.38	7.40	2.78
3.00	2.90	7.79	7.79	7.80	2.80
3.50	2.83	8.09	8.05	8.01	2.73
4.00	2.80	8.25	8.18	8.10	2.60

Tabela artikla

OPIS	KAT. BROJ
KB sigurnosna lampa LED 230VAC/ 3h Autotest, univerzalna mon	
1h/3h/8h adjustable, modular version with optionally available pictogram panels with viewing distance 14m, 22m, 30m, 1h: 300lm; 3h: 150lm	NLKBU003SC
Dodatni pribor	
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 pictograma	NLKBM
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 pictograma	NLKBG
Piktogramska plexi ploča za lampu KB, komplet. 4 pictograma	NLKBK
Zaštita od kiše za svjetiljku Design KB od plexiglasa	NLKBRD
Okvir za ugradnju u strop za svjetiljku tip KB Required ceiling cut out: 355 x 70 mm	NLKBE
Kučište za ugradnju u beton za lampu tip KB	NLKBBE
Paralelni stropni nosač za panik lampu KB	NLAWW008
Baterija 9,6V 2,0Ah za paniku sa ERT-LED autonomije 1h,3h,8h Suitable for LPU module	NLAKKU9620
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2DS
Par cijevnih nosača bijeli, montaža strop	NL2DW
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni nosač, bijeli, predviđen za: KB,KX,KW,KCD,KE,GX,RX	NLAWX001
Cijevni nosač kromirani, montaža strop	NLDSA000
Ovjesna sajla dužine 2000mm , komplet 1 par	NLCORD2
Ovjesna sajla dužine 4000mm , komplet 1 par	NLCORD4